



NT 611 ECO K

Professionele stof-/waterzuiger met één motor met een reservoircapaciteit van 55 l voor alle toepassingen in ambachtelijke bedrijven, handel en schoonmaakbedrijven. Standaard voorzien van grofvuilfilter, C-ID 40-adapter, houder voor toebehoren, rubberen stroomkabel en geïntegreerde vuilwaterpomp. Elektronische uitschakeling bij het bereiken van het maximale vulniveau. Speciaal filtersysteem maakt wisselen tussen stofzuigen en waterzuigen mogelijk zonder het filter te verwijderen bij gebruik van een optionele vlakfilter als hoofdfilter voor zuigen, bv. droog stof. Mechanisch filterschudstelsel voor droge toepassingen (met optionele

1 Geïntegreerde vuilwaterpomp

- Via de afvoerpomp kunnen grote hoeveelheden vloeistoffen worden verwijderd, zodat onafgebroken kan worden gezogen.

2 Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren

- In de grote bumper is het opbergvak voor toebehoren geïntegreerd.



Page 2
 5.Object
 page6177186904211
 dd_2_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6177186904211
 dd_2_272x272px.JPG pla-
 ziert.
 6.Object
 page6177186904208
 std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6177186904208
 std_1_272x272px.JPG
 plaziert.

NT 611 ECO K

- Mechanische filterschudinrichtung
- Geschikt voor droog gebruik (filter optioneel verkrijgbaar)
- Met geïntegreerde vuilwaterpomp

Technische gegevens

Bestelnr.	1.146-209.0	
EAN Code	4039784721012	
Stroomsoort	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	57
Vacuüm	mbar / kPa	235 / 23,5
Tankinhoud	l	55
Max. vermogen	W	max. 2350
Vermogen afvoer pomp	W	1100
Standaard nominale diameter	DN 40	
Kabellengte	m	10
Geluidsniveau	dB/A	63
Gewicht	kg	23
Afmetingen (l x b x h)	mm	570 x 430 x 860


Uitrusting

Zuigslang	m	4 / Met bocht	Stootrand	■
Zuigbuis	stuk(s) x m	2 x 0,5 / Metaal	Duwbeugel	■
Nat en droog zuigmond	mm	360	Veiligheidsklasse	I
Plintenzuigmond	■		Onderhoudsvrije zuigturbine	stuk(s) 1
Grofvuilfilter	■			
Afvoerslang (oliebestendig)	■			
Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt	■			
Materiaal van de tank	Kunststof			
Clipsysteem voor slangverlenging	■			
Volledig uitneembare vuilwaterpomp	■			
Parkeerstand	■			

■ Bij de levering inbegrepen

NT 611 ECO K 1.146-209.0

KÄRCHER

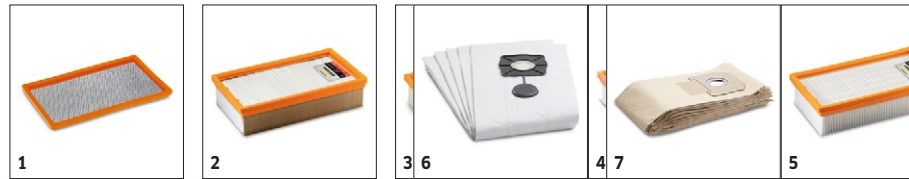

		Bestelnr.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Prijs	Beschrijving	
Grofvuilfilter voor natzuigen									
Grofvuilfilter	1	6.904-287.0	1 stuk(s)					Metaal, geperforeerd, niet geschikt voor droog gebruik.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
Veiligheids- HEPA vlakfilter	2	6.907-671.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
Vlakfilter papier									
Flat filter only for replacement Kaerche	3	6.904-367.0	1 stuk(s)					Papier, stofklasse-M-gekeurd.	<input type="checkbox"/>
Vlakfilter PES									
Vlakfilter PES	4	6.904-360.0	1 stuk(s)					Polyestervlies, rotvrij, gekeurd voor stofklasse M.	<input type="checkbox"/>
Vlakfilter PTFE									
Ultieme vlakfilter PTFE	5	6.907-455.0	1 stuk(s)					Polyestervlies met PTFE-bekleding voor 1-motorige Tact- en Ap-zuigers, gekeurd voor stofklasse M. Speciaal geschikt voor sterk hechtende materialen.	<input type="checkbox"/>
Natfilterzakken									
FILTERZAK 5 ST. NT 561 ECO	6	6.904-211.0	5 stuk(s)					Gekeurd voor stofklasse L, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast.	<input type="checkbox"/>
Papierfilterzakken									
Papieren filterzakken	7	6.904-208.0	5 stuk(s)					Gekeurd voor stofklasse M.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

NT 611 ECO K 1.146-209.0

KÄRCHER

Page 2

5.Object

page6177212639682_std_01_272x272px.jpg
wurde anstatt

PAGE6177216906279_std_1_272x272px.JPG
plaziert.¹

6.Object

page61772169062370_std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt

PAGE61771969021520_std_1_272x272px.JPG
plaziert.¹⁰



		Bestelnr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Prijs	Beschrijving	
Bocht, kunststof									
Bocht, kunststof	1	5.031-904.0	1 stuk(s)	40				Kunststof, met C 40-clipsysteem.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vloerzuigmondzen									
DN 40 vloerzuigmond voor nat/droog	2	6.907-408.0	1 stuk(s)	40		360 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
FLOOR TOOL	3	6.906-383.0	1 stuk(s)	40		450 mm		Aluminium met in de hoogte verstelbare wieltes, borstelstrip (6.903-065.0) en rubberen strips (6.906-146.0).	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmondzen									
PLINTENZUIGER NW 40 KUNSTSTOF	4	6.903-033.0	1 stuk(s)	40	290 mm			Kunststof.	<input checked="" type="checkbox"/>
PLINTENZUIGMOND DN 40	5	6.905-817.0	1 stuk(s)	40	400 mm			Metaal.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, metaal									
Zuigbuis	6	6.900-275.0	1 stuk(s)	40	550 mm			Metaal, verchroomd.	<input checked="" type="checkbox"/>
ZUIGBUIS NW 35 0,5 M	7	6.900-514.0	1 stuk(s)	35	500 mm				<input type="checkbox"/>
Bochten, roestvrij staal									
Bocht, roestvrij staal	8	6.903-141.0	1 stuk(s)	35				Roestvrij staal.	<input type="checkbox"/>
	9	6.902-079.0	1 stuk(s)	40					<input type="checkbox"/>
Bochten, metaal									
Bocht, metaal	10	6.900-519.0	1 stuk(s)	35				Metaal, DN 35.	<input type="checkbox"/>
	11	6.900-276.0	1 stuk(s)	40				Metaal, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Autozuigmondzen									
AUTOZUIGMOND	12	6.900-952.0	1 stuk(s)	DN 40		90 mm		Kunststof.	<input type="checkbox"/>
Voorzetzuigmondzen									
Voorzetzuigmond	13	4.130-401.0	1 stuk(s)	40		611 mm		Metaal, instelbaar in de hoogte, met borstelstripset 6.906-751.0 en rubberstripset 6.906-750.0 voor NT 55/1 Tact en NT 611 Eco-versies.	<input type="checkbox"/>
Rubberzuigmondzen, 45° afgeschuind									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	14	6.902-105.0	1 stuk(s)	40	220 mm			Voor het schoonzuigen van machines, oliebestendig.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, roestvrij staal									
Zuigbuis, DN 40	15	6.902-081.0	1 stuk(s)	40	500 mm			Voor gebruik in natte, vochtige omgeving of voor natzuigen.	<input type="checkbox"/>
	16	6.906-531.0	1 stuk(s)	40	1000 mm				<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

NT 611 ECO K 1.146-209.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Prijs	Beschrijving	
Zuigslangen (clipsysteem)								
Zuigslang	1	6.906-714.0	1 stuk(s)	40	4 m		Met bajonet- en clipaansluiting, oliebestendig, C 45.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.906-241.0	1 stuk(s)	35	4 m		Met bajonet- en clipaansluiting.	<input type="checkbox"/>
	3	6.906-279.0	1 stuk(s)	40	10 m		Met bajonet- en clipaansluiting, C 45.	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-321.0	1 stuk(s)	40	4 m		Met bajonet- en clipaansluiting, C 40.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang (clipsysteem), C 35, 10 m	5	6.906-242.0	1 stuk(s)	DN 35	10 m		Met bajonet- en clipaansluiting.	<input type="checkbox"/>
Zuigslangen compleet (clipsysteem)								
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40	6	4.440-678.0	1 stuk(s)	40	4 m		Met bocht, C DN 40.	<input checked="" type="checkbox"/>
Reparatiesets								
Reparatieset, C 40	7	2.639-873.0	1 stuk(s)	40			Reparatieset zuigslang (clipsysteem).	<input type="checkbox"/>
Verlengslangen (clipsysteem)								
Verlengslang, C 40	8	6.906-344.0	1 stuk(s)	40	2,5 m		Voor alle C 40-slangen.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

NT 611 ECO K 1.146-209.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Ombouwsset niet-geleidende stoffen									
Ombouwsset niet-geleidende stoffen	1	2.882-517.0	1 stuk(s)					Voor uitschakeling bij het opzuigen van niet geleidende vloeistoffen zoals oliën en vetten.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 611 ECO K 1.146-209.0



		Bestelnr.	Anzahl	Nennweite		Prijs	Beschrijving	
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend								
Aansluitstuk C DN 40	1	5.407-109.0	1 stuk(s)	C-DN 40			Aansluiting C 40-slang voor toebehoren DN 35, elektrisch geleidend.	<input type="checkbox"/>
	2	5.407-111.0	1 stuk(s)	40			Aansluiting C 40-slang voor toebehoren DN 40, elektrisch geleidend.	<input type="checkbox"/>
Reductiestukken								
BUSHING	3	5.407-113.0	1 stuk(s)	40			Reductiestuk van clip C 40 naar clip C 35.	<input type="checkbox"/>
Reductiestukken (buis -> zuigmond)								
Reductiestuk	4	6.902-017.0	1 stuk(s)	40			Van DN 40 naar DN 35, kunststof.	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	5	6.902-072.0	1 stuk(s)	35			Van DN 35 op 32, metaal.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

NT 611 ECO K 1.146-209.0



		Bestelnr.	Nominale diameter			Prijs	Beschrijving	
Doelgroepsspecifieke toebehorensets voor stof-/waterzuigers								
Brandweerset	1	2.637-360.0	DN 40				Brandweerset.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

NT 611 ECO K 1.146-209.0



		Bestelnr.	Anzahl	Breite		Prijs	Beschrijving	
Overige								
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	1	5.031-436.0						<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren