




## NT 40/1 Tact Te L

Compact en eenvoudig te transporteren: stof-/waterzuiger NT 40/1 Tact Te L met filterreinigingsysteem Tact en 40-liter reservoir met bumper voor lang ononderbroken zuigen.

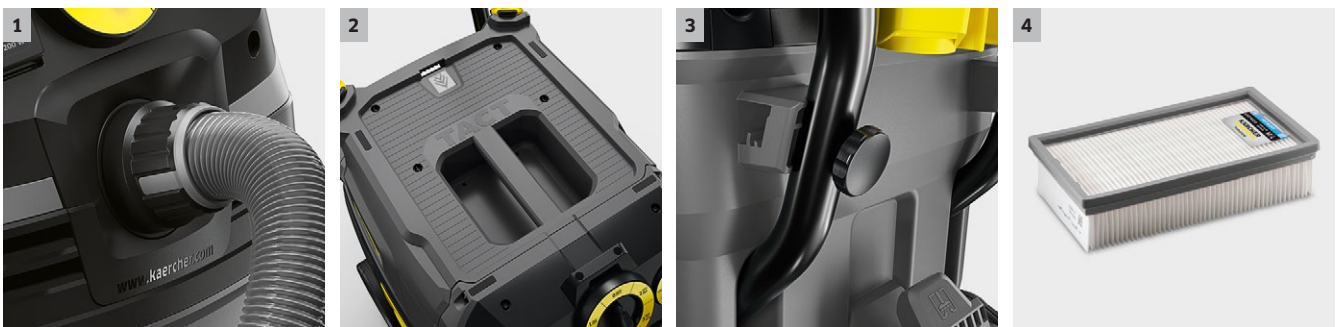

### 1 Aansluiting voor zuigslang op de kop van het apparaat

- De slangaansluiting in de kop maakt een groter bruikbaar volume van het reservoir mogelijk.
- Het reservoir kan eenvoudig worden geleegd door de verbinding van slang en apparaatkop.

### 2 Opbergrek en bevestigingsmogelijkheden

- Op het rubberen oppervlak van de vlakke apparaatkop kan een gereedschapsbox worden neergezet zonder weg te glijden.
- De bevestigingsogen maken het mogelijk alles veilig vast te zetten met spanbanden.

### 3 Duwbeugel optioneel

- Voor het gemakkelijk transporteren naar de plaats van gebruik kan de optionele duwbeugel snel en eenvoudig gemonteerd worden.

### 4 Vochtbestendige PES-vlakfilter

- Het PES-vlakfilter voor de stofklasse M heeft houdt betrouwbaar 99,9 % van alle stofpartikels tegen.
- Voor nat- of drooggebruik: het is niet nodig de PES-filter te verwisselen.



Page 2  
 Object  
 pages177186904\_17\_1  
 std\_1\_272x272px.jpg  
 wurde anstatt  
 PAGE6177182889158\_1  
 std\_2\_272x272px.jpg  
 plaziert.

## NT 40/1 Tact Te L

- PES-vlakfilter
- Antistatische voorbereiding
- Duwbeugel optioneel

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>	1.148-311.0	
<b>EAN Code</b>	4054278061344	
<b>Stroomsoort</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Tankinhoud</b>	<b>l</b>	40
<b>Materiaal van de tank</b>	Kunststof	
<b>Max. vermogen</b>	<b>W</b>	1380
<b>Standaard nominale diameter</b>	DN 35	
<b>Lengte rubberen stroomkabel</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Geluidsniveau</b>	<b>dB/A</b>	68
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	14,4
<b>Gewicht (incl. doos)</b>	<b>kg</b>	19
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	560 × 370 × 655

### Uitrusting

<b>Zuigslang</b>	<b>m</b>	4 / Met bocht	<b>Filterreiniging</b>	Tact filterreiniging
<b>Zuigbuis</b>	<b>stuk(s) × m / mm</b>	2 × 0,55 / 35 / Roestvrij staal	<b>Stootrand</b>	■
<b>Filterzak</b>	<b>stuk(s)</b>	1 / Vlies	<b>Veiligheidsklasse</b>	I
<b>PE plastic zak voor een stofvrije verwijdering</b>	<b>stuk(s)</b>	1	<b>Zwenkwiel met rem</b>	■
<b>Nat en droog zuigmond</b>	<b>mm</b>	360		
<b>Plintenzuigmond</b>		■		
<b>Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap</b>		■		
<b>Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt</b>		■		
<b>Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap</b>		■		
<b>Antistatische voorbereiding</b>		■		
<b>Vlakfilter</b>		PES		

■ Bij de levering inbegrepen

# NT 40/1 TACT TE L

## 1.148-311.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Aantal			Prijs	Beschrijving	
<b>Vlakfilter PES</b>								
Nat en droog vlakfilter	1	6.907-662.0	1 stuk(s)				Nat & droog vlakfilter gemaakt uit PES vezelmateriaal met een blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>								
Vlakfilter HEPA	2	6.904-242.0	1 stuk(s)				HEPA vlakfilter, stofklasse H (H13)	<input type="checkbox"/>
Veiligheids- HEPA vlakfilter	3	6.907-671.0	1 stuk(s)				Veiligheids-/HEPA vlakfilter gemaakt uit PES/PTFE vezelmateriaal met een rood label. Gecertificeerd voor stofklasse H. Voor het opzuigen van gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen.	<input type="checkbox"/>
<b>Vlakfilter papier</b>								
Flat filter only for replacement Kaerche	4	6.904-367.0	1 stuk(s)				Papier, getest stofklasse M	<input type="checkbox"/>
<b>Vlakfilter PTFE</b>								
Ultieme vlakfilter PTFE	5	6.907-455.0	1 stuk(s)				De ultieme vlakfilter gemaakt uit PES/PTFE vezelmateriaal met een zwart label. Voor de zwaarste toepassingen bij het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.	<input type="checkbox"/>
<b>Grofvuilfilter voor natzuigen</b>								
Grofvuilfilter	6	6.904-287.0	1 stuk(s)				Metaal	<input type="checkbox"/>
<b>Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering</b>								
Plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering	7	2.889-158.0	10 stuk(s)				PE plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering.	<input type="checkbox"/>
<b>Stoffilters</b>								
Patroonfilter hout	8	2.414-000.0	1 stuk(s)				Patroonfilter voor hout gemaakt uit textielmateriaal met PTFE coating en een bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof uit de stofklassen M en L.	<input type="checkbox"/>
Membraanfilter	9	2.889-281.0	1 stuk(s)				Extra membraanfilter gemaakt uit niet-geweven stof voor machines uit de Tact en Ap reeks. Deze moet direct over het reservoir worden getrokken en maakt het mogelijk zonder filterzak te stofzuigen. Hij kan worden uitgewassen en hergebruikt worden.	<input type="checkbox"/>
<b>Vliesfilterzakken</b>								
Vliesfilterzakken	10	2.889-155.0	5 stuk(s)				Vliesfilterzak met een volume van 40-50 liter. Scheurbestendig, stofklasse M, voor zuigslangopening op de kop van de machine.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0

**KÄRCHER**

Page 2

04.Object  
page6177192889195\_std\_01\_272x272px.jpg kon-  
nte niet geplaatst werden.  
15.Object  
page6177192889168\_std\_01\_272x272px.jpg kon-  
nte niet geplaatst werden.



16.Object  
page6177196900988\_dd\_1\_272x272px.jpg kon-  
nte niet geplaatst werden.  
17.Object  
page6177196902104\_std\_01\_272x272px.jpg kon-  
nte niet geplaatst werden.





		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Bocht, kunststof</b>									
Bocht Adv	1	2.889-170.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bocht	2	2.889-148.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Met schuif voor valse lucht, in een antistatisch design.	<input type="checkbox"/>
Bocht Adv, elektrisch geleidend	3	2.889-168.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Elektrisch geleidend design. Uiterst geschikt voor een hoge concentratie aan fijn stof.	<input type="checkbox"/>
DN 40 bocht	4	2.889-171.0	1 stuk(s)	DN 40				Bocht voor het nieuwe clipsysteem in de nominale diameter DN 40.	<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende bocht DN 40	5	2.889-172.0	1 stuk(s)	DN 40				Bocht voor het nieuwe clipsysteem met een nominale diameter van DN 40. In de elektrisch geleidende versie. Vooral geschikt bij grote hoeveelheden fijn stof.	<input type="checkbox"/>
<b>Vloerzuigmond</b>									
Vloerzuigmond nat/droog Adv	6	2.889-152.0	1 stuk(s)	35		360 mm		360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips.	<input checked="" type="checkbox"/>
FLOOR TOOL DN35	7	6.906-512.0	1 stuk(s)	DN 35		300 mm		Kunststof met rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.903-277)	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog	8	6.906-384.0	1 stuk(s)	35		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor nat/droog	9	2.889-118.0	1 stuk(s)	35		400 mm		Veelzijdige zuigmond (DN 35) voor het natzuigen van grote oppervlakken. De zuigstrip en de borstel kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog Adv	10	2.889-153.0	1 stuk(s)	40		360 mm		360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Met zuigstrips.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog Standard	11	2.889-173.0	1 stuk(s)	35		300 mm		300 mm. Brede, antraciete zuigmond voor nat en droog, NW 35. Met gemakkelijk verwisselbare inserts. Incl. Borstelstrips en zuigstrips.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog, standaard, DN40	12	2.889-174.0	1 stuk(s)	40		360 mm		Standaard vloerzuigmond, in het antraciet, met een nominale diameter van 40, met borstelstrips en zuigstrips. Geschikt voor zowel droge als natte toepassingen.	<input type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmond</b>									
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	13	2.889-159.0	1 stuk(s)	35	225 mm			Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeks.	<input checked="" type="checkbox"/>
Plintenzuigmond NT Tact DN 40	14	2.889-160.0	1 stuk(s)	40 mm	225 mm			Plintenzuigmond ID 40, voor de nieuwe Tact reeks.	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigbuizen, roestvrij staal</b>									
Set zuigbuizen roestvrij staal NW35 55	15	2.889-192.0	2 stuk(s)	35	550 mm			Set van roestvrij stalen zuigbuizen (2 x 0.55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
Set zuigbuizen roestvrij staal NW40 55	16	2.889-194.0	2 stuk(s)	40	550 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Universele borstels</b>									
Universele borstel	17	6.900-425.0	1 stuk(s)	35 mm	120 mm			Allround borstel PPN-borstelharen	<input type="checkbox"/>
<b>Autozuigmond</b>									
Autozuigmond DN35	18	6.906-108.0	1 stuk(s)	DN 35		90 mm		Kunststof	<input type="checkbox"/>
<b>Rubberzuigmond, 45° afgeschuind</b>									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	19	6.902-104.0	1 stuk(s)	35 mm	220 mm			Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	20	6.902-105.0	1 stuk(s)	40 mm	220 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Combi-zuigmond, droog</b>									
Combi-zuigmond, droog	21	6.906-511.0	1 stuk(s)	DN 35		270 mm		Kunststof met RVS glijzool, omschakelbaar. Alleen voor CV en NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigborstels</b>									
ZUIGBORSTEL DN35	22	6.903-862.0	1 stuk(s)	35 mm		70 mm		Natuurborstel (runderhaar), draaibaar	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# NT 40/1 TACT TE L

## 1.148-311.0

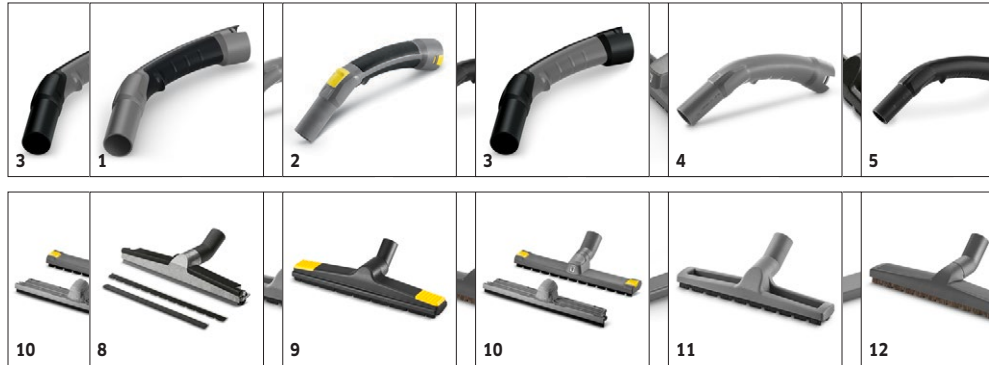

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Zuigbuizen, metaal</b>									
Suction tube set, chrome-plated, NW 35 550 mm	23	2.889-191.0	2 stuk(s)	35	550 mm			Set zuigbuizen, metaal verchroomd, NW 35, 2 delen, elk 0,55 m.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren

# NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0

**KÄRCHER**

Page 2

14.Object

page6177212889343

std\_01\_272x272px.jpg

konnte nicht plaziert werden.




1



2



8



9


	Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Prijs	Beschrijving	
<b>Zuigslangen compleet (clipsysteem)</b>							
Slang, verpakt, NW35 4,0m	1	2.889-135.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m		<input checked="" type="checkbox"/>
Slang, verpakt, NW35 2,5m	2	2.889-134.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	3	2.889-136.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m		<input type="checkbox"/>
	4	2.889-137.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m		<input type="checkbox"/>
Zuigslang DN 40, lengte 4 m	5	2.889-138.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		<input type="checkbox"/>
Zuigslang	6	2.889-139.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Zuigslang, olie-bestendig	7	2.889-140.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	8	2.889-141.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		<input type="checkbox"/>
	9	2.889-142.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Zuigslang	10	2.889-161.0	1 stuk(s)	DN 35	2 m		<input type="checkbox"/>
<b>Reparatiesets</b>							
Reparatieset NW35	11	2.889-149.0	1 stuk(s)	DN 35			<input type="checkbox"/>
Reparatieset NW40	12	2.889-150.0	1 stuk(s)	DN 40			<input type="checkbox"/>
<b>Verlengslangen (clipsysteem)</b>							
Verlengslang	13	2.889-145.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m		<input type="checkbox"/>
	14	2.889-146.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	15	2.889-343.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# NT 40/1 TACT TE L

## 1.148-311.0

**KÄRCHER**

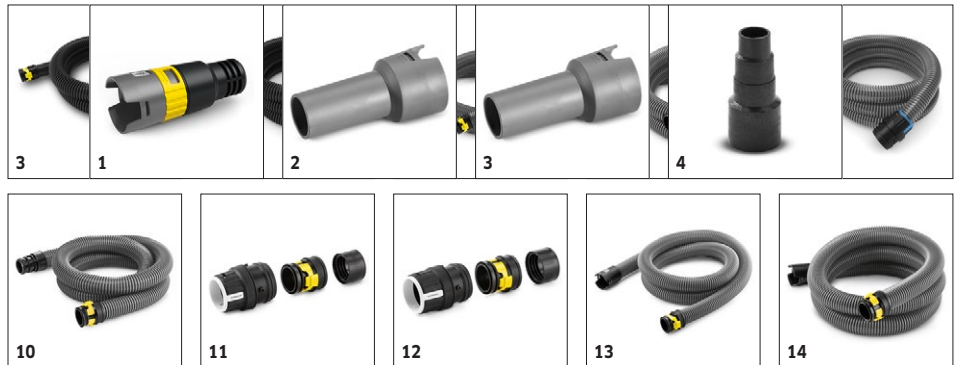


		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter		Prijs	Beschrijving	
<b>Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend</b>								
Verbindingsstuk DN 35, met clip	1	2.889-151.0	1 stuk(s)	35 mm			Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor het nieuwe Clip-systeem. Geschikt voor alle veelgebruikte elektrische gereedschappen	■
<b>Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend</b>								
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	2	5.407-005.0					Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmondten aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmondten.	□
Verbindingsstuk NW40 aan conus DN35	3	5.407-006.0		DN 40			Verbindingsstuk voor de aansluiting van kleine zuigmondten en zuigbuizen aan conus DN 35. Ideaal voor jobs tijdens de interieurreiniging van voertuigen, zelfs zonder de aansluiting van andere zuigmondten.	□
<b>Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting</b>								
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	4	5.453-016.0	1 stuk(s)	35 mm			Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0

**KÄRCHER**



1-2



3

		Bestelnr.	Waterop- brengrst	Temperatuur watertoevoer	Lengte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
<b>Teleskopstangen</b>									
Telescoopslans TL 10 H	1	4.762-611.0		max. 60 °C				Een reikwijdte tot 10 m : de hybride telescoopslans TL 10 H. Gemaakt uit een koolstof-glasvezelmix en geschikt voor een multifunctioneel gebruik. Eenvoudig in- en uitschuiven dankzij de snelsluitingen.	<input type="checkbox"/>
Telescoopslans TL 10 C	2	4.762-612.0		max. 60 °C				Telescoopslans uit carbonvezel TL 10 C. Met een reikwijdte tot 10 m en handige snelsluitingen. Multifunctioneel gebruik voor de reiniging van gevels, ramen of zonnepanelen.	<input type="checkbox"/>
TL stofzuiger-adapter	3	9.751-306.0						TL stofzuigeradapter voor de telescoopslansen van 10 en 14 m die uitgerust zijn met een aansluiting voor de zuigbocht (DN 35, DN 40) en een aansluiting voor zuigmonden.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren



# NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0



		Bestelnr.	Nominale diameter				Prijs	Beschrijving	
<b>Doelgroepsspecifieke toebehorensets voor stof-/waterzuigers</b>									
Universele set voor ambacht en nijverheid	1	2.637-595.0	DN 35					Toebehorenset voor stof-/waterzuigers van Kärcher. Perfect voor de handel en de industrie.	<input type="checkbox"/>
Toebehorenset autoreiniging	2	2.862-166.0	DN 35					Doelgroepsspecifieke zuigmond in DN 35 voor het reinigen van interieur, opbergvakken en bekleding van auto's.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren

# NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0

**KÄRCHER**



Page 1

2.Object

page6177222863027\_

std\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6177222863027\_

std\_1\_272x272px.JPG

plaziert.<sup>1</sup>

3.Object

page6177222889312\_

std\_01\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6177222889312\_

std\_01\_272x272px.JPG

plaziert.

4.Object

page6177225031436\_

std\_01\_272x272px.jpg

wurde anstatt



		Bestelnr.	Aantal	Breedte		Prijs	Beschrijving	
<b>Overige</b>								
Duwbeugel voor de NT 40/1 Tact Te L	1	2.643-868.0	1 stuk(s)				Ergonomische duwbeugel voor de NT 40/1 Tact Te L.	<input type="checkbox"/>
Boorstofzuigmond	2	2.679-000.0	1 stuk(s)				Boorstofzuigmond voor het stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit cyclone pre-separator	3	2.863-027.0	1 stuk(s)					<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	4	2.889-312.0					Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nominale breedte van DN 35.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	5	5.031-436.0					Elektrogeleidend, universeel verbindingsstuk voor de aansluiting van oude NT slangen met een nominale diameter van DN 35, 40, 50 aan het nieuwe accessoire-systeem voor stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren