



NT 40/1 Ap L

NT 40/1 Ap L: Krachtige stof-/waterzuiger in de middenklasse met een 40 liter vuilreservoir. Het toestel imponeert met zijn uitzonderlijke zuigkracht, slimme toebehoren en duurzame onderdelen.



1 Halfautomatische filterreiniging

- De halfautomatische filterreiniging zorgt voor een doeltreffende en langdurige zuigcapaciteit.
- De positie van de AP-filterreinigingsknop vereenvoudigt het gebruik.

2 Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer

- Voor stevig bevestigen van slangen van verschillende lengtes en diameters.
- Veilige opberging van de kabel tijdens transport

3 Uitneembaar filterhuis

- Laat het stofvrij verwijderen van de filter toe.
- Voorkomt het onjuist plaatsen van de vlakfilter.

4 Slimme opbergmogelijkheden voor de toebehoren

- Toebehoren zijn veilig opgeborgen en altijd binnen handbereik.



NT 40/1 Ap L

- Halfautomatische filterreiniging
- Vlakfilter met filterhuis
- Flexibele slang en kabel opberging.

Technische gegevens

Bestelnr.	1.148-321.0	
EAN Code	4054278061351	
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	40
Materiaal van de tank	Kunststof	
Max. vermogen	W	1380
Standaard nominale diameter	DN 35	
Kabellengte	m	7,5
Geluidsniveau	dB/A	70
Gewicht	kg	12,4
Gewicht (incl. doos)	kg	16,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	525 x 370 x 630

Uitrusting

Zuigslang	m	2,5 / Met bocht
Zuigbuis	stuk(s) x m	2 x 0,55 / metaal
Filterzak	stuk(s)	1 / Vlies
Nat en droog zuigmond	mm	300
Plintenzuigmond	■	
Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt	■	
Vlakfilter	Papier	
Filterreiniging	ApClean (halfautomatische filterreinigingssysteem)	
Veiligheidsklasse	II	
Zwenkwiel met rem	■	
■ Bij de levering inbegrepen		

NT 40/1 AP L

1.148-321.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal				Prijs	Beschrijving	
Vlakfilter papier									
Flat filter only for replacement Kaerche	1	6.904-367.0	1 stuk(s)					Papier, getest stofklasse M	■
Vlakfilter PES									
Nat en droog vlakfilter	2	6.907-662.0	1 stuk(s)					Nat & droog vlakfilter gemaakt uit PES vezelmateriaal met een blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.	□
Vlakfilter PTFE									
Ultieme vlakfilter PTFE	3	6.907-455.0	1 stuk(s)					De ultieme vlakfilter gemaakt uit PES/PTFE vezelmateriaal met een zwart label. Voor de zwaarste toepassingen bij het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.	□
Stoffilters									
Membraanfilter	4	2.889-281.0	1 stuk(s)					Extra membraanfilter gemaakt uit niet-geweven stof voor machines uit de Tact en Ap reeks. Deze moet direct over het reservoir worden getrokken en maakt het mogelijk zonder filterzak te stofzuigen. Hij kan worden uitgewassen en hergebruikt worden.	□
Vliesfilterzakken									
Vliesfilterzakken	5	2.889-155.0	5 stuk(s)					Vliesfilterzak met een volume van 40-50 liter. Scheurbestendig, stofklasse M, voor zuigslangopening op de kop van de machine.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 40/1 AP L

1.148-321.0

KÄRCHER


		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Bocht, kunststof									
Bocht Adv	1	2.889-170.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bocht	2	2.889-148.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Met schuif voor valse lucht, in een antistatisch design.	<input type="checkbox"/>
DN 40 bocht	3	2.889-171.0	1 stuk(s)	DN 40				Bocht voor het nieuwe clipsysteem in de nominale diameter DN 40.	<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende bocht DN 40	4	2.889-172.0	1 stuk(s)	DN 40				Bocht voor het nieuwe clipsysteem met een nominale diameter van DN 40. In de elektrisch geleidende versie. Vooral geschikt bij grote hoeveelheden fijn stof.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmonden									
Vloerzuigmond nat/droog Standard	5	2.889-173.0	1 stuk(s)	35		300 mm		300 mm. Brede, antraciete zuigmond voor nat en droog, NW 35. Met gemakkelijk verwisselbare inserts. Incl. Borstelstrips en zuigstrips.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog Adv	6	2.889-152.0	1 stuk(s)	35		360 mm		360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips.	<input type="checkbox"/>
	7	2.889-153.0	1 stuk(s)	40		360 mm		360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Met zuigstrips.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog, standaard, DN40	8	2.889-174.0	1 stuk(s)	40		360 mm		Standaard vloerzuigmond, in het antraciet, met een nominale diameter van 40, met borstelstrips en zuigstrips. Geschikt voor zowel droge als natte toepassingen.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmonden									
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	9	2.889-159.0	1 stuk(s)	35	225 mm			Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeks.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigbuizen, metaal									
Suction tube set, chrome-plated, NW 35 550 mm	10	2.889-191.0	2 stuk(s)	35	550 mm			Set zuigbuizen, metaal verchromd, NW 35, 2 delen, elk 0,55 m.	<input checked="" type="checkbox"/>
Autozuigmonden									
Autozuigmond DN35	11	6.906-108.0	1 stuk(s)	DN 35		90 mm		Kunststof	<input type="checkbox"/>
Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	12	6.902-104.0	1 stuk(s)	35 mm	220 mm			Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	13	6.902-105.0	1 stuk(s)	40 mm	220 mm				<input type="checkbox"/>
Zuigborstels									
ZUIGBORSTEL DN35	14	6.903-862.0	1 stuk(s)	35 mm		70 mm		Natuurborstel (runderhaar), draaibaar	<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, roestvrij staal									
Zuigbuis, DN 40	15	6.902-081.0	1 stuk(s)	40	500 mm			RVS	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 40/1 AP L 1.148-321.0



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Zuigslangen compleet (clipsysteem)								
Slang, verpakt, NW35 2,5m	1	2.889-134.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Slang, verpakt, NW35 4,0m	2	2.889-135.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	3	2.889-136.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
	4	2.889-137.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Zuigslang DN 40, lengte 4 m	5	2.889-138.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Zuigslang	6	2.889-139.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Zuigslang, olie-bestendig	7	2.889-140.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	8	2.889-141.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Reparatiesets								
Reparatieset NW35	9	2.889-149.0	1 stuk(s)	DN 35				<input type="checkbox"/>
Verlengslangen (clipsysteem)								
Verlengslang	10	2.889-145.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

NT 40/1 AP L

1.148-321.0



1-2




3

		Bestelnr.	Waterop- brengrst	Temperatuur watertoevoer	Lengte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Teleskopstangen									
Telescoopslans TL 10 H	1	4.762-611.0		max. 60 °C				Een reikwijdte tot 10 m : de hybride telescoopslans TL 10 H. Gemaakt uit een koolstof-glasvezelmix en geschikt voor een multifunctioneel gebruik. Eenvoudig in- en uitschuiven dankzij de snelsluitingen.	<input type="checkbox"/>
Telescoopslans TL 10 C	2	4.762-612.0		max. 60 °C				Telescoopslans uit carbonvezel TL 10 C. Met een reikwijdte tot 10 m en handige snelsluitingen. Multifunctioneel gebruik voor de reiniging van gevels, ramen of zonnepanelen.	<input type="checkbox"/>
TL stofzuiger-adapter	3	9.751-306.0						TL stofzuigeradapter voor de telescoopslansen van 10 en 14 m die uitgerust zijn met een aansluiting voor de zuigbocht (DN 35, DN 40) en een aansluiting voor zuigmonden.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

NT 40/1 AP L

1.148-321.0

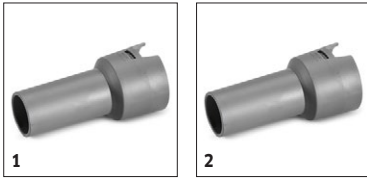

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter			Prijs	Beschrijving
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend								
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	1	5.407-005.0						Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden. <input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk NW40 aan conus DN35	2	5.407-006.0		DN 40				Verbindingsstuk voor de aansluiting van kleine zuigmonden en zuigbuizen aan conus DN 35. Ideaal voor jobs tijdens de interieurreiniging van voertuigen, zelfs zonder de aansluiting van andere zuigmonden. <input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

NT 40/1 AP L

1.148-321.0



		Bestelnr.	Aantal	Breedte		Prijs	Beschrijving	
Overige								
Boorstofzuigmond	1	2.679-000.0	1 stuk(s)				Boorstofzuigmond voor het stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	2	2.889-312.0					Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nominale breedte van DN 35.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	3	5.031-436.0					Elektrogeleidend, universeel verbindingsstuk voor de aansluiting van oude NT slangen met een nominale diameter van DN 35, 40, 50 aan het nieuwe accessoire-systeem voor stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren