




NT 50/1 Tact Te L

Professionele stof-/waterzuiger NT 50/1 Tact Te L met royale uitrusting. Zoals een 50-liter reservoir met verstelbare duwbeugel en afvoerslang en een geïntegreerd stopcontact voor elektrisch gereedschap.



1 Verstelbare, ergonomische duwbeugel

- De verstelbare duwbeugel kan met de snelsluiting worden aangepast aan de lichaamsgrootte van de bediener.
- De duwbeugel kan eenvoudig helemaal omlaag worden geklapt zodat de stof-/waterzuiger minder ruimte inneemt bij het opbergen.

2 Oliebestendige afvoerslang

- Oliebestendige, geïntegreerde afvoerslang voor eenvoudig afvoeren van vloeistoffen.

3 Brede vloerzuigmond met snel verwisselbare opzetstukken

- Vloerzuigmond met borstelstrip en rubberen strips. Moeiteloos wisselen tussen water- en stofzuigen.

4 Centrale draaischakelaar

- Eenvoudig schakelen tussen zuigprogramma's met de centrale draaischakelaar.



Page 2
 5.Object
 page6177186904287_std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6177186904287_std_1_272x272px.JPG
 plaziert.
 6.Object
 page6177182889158_std_2_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6177182889158_std_2_272x272px.JPG
 plaziert.

NT 50/1 Tact Te L

- Verstelbare duwbeugel
- Afvoerslang
- Antistatische voorbereiding

Technische gegevens

Bestelnr.	1.148-411.0	
EAN Code	4054278061375	
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	50
Materiaal van de tank	Kunststof	
Max. vermogen	W	1380
Standaard nominale diameter	DN 35	
Lengte rubberen stroomkabel	m	7,5
Geluidsniveau	dB/A	68
Gewicht	kg	18,3
Gewicht (incl. doos)	kg	23,99
Afmetingen (l x b x h)	mm	640 x 370 x 1045

Uitrusting

Zuigslang	m	4 / Met bocht	Antistatische voorbereiding	■
Zuigbuis	stuk(s) x m / mm	2 x 0,55 / 35 / Roestvrij staal	Vlakfilter	PES
Filterzak	stuk(s)	1 / Vlies	Filterreiniging	Tact filterreiniging
PE plastic zak voor een stofvrije verwijdering	stuk(s)	1	Stootrand	■
Stofklasse	L		Duwbeugel	■
Nat en droog zuigmond	mm	360	Veiligheidsklasse	I
Plintenzuigmond	■		Zwenkwiel met rem	■
Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap	■			
Afvoerslang (oliebestendig)	■			
Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt	■			
Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap	■			
■ Bij de levering inbegrepen				

NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal			Prijs	Beschrijving	
Vlakfilter PES								
Nat en droog vlakfilter	1	6.907-662.0	1 stuk(s)				Nat & droog vlakfilter gemaakt uit PES vezelmateriaal met een blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flat pleated filter HEPA, dust class H								
Vlakfilter HEPA	2	6.904-242.0	1 stuk(s)				HEPA vlakfilter, stofklasse H (H13)	<input type="checkbox"/>
Veiligheids- HEPA vlakfilter	3	6.907-671.0	1 stuk(s)				Veiligheids-/HEPA vlakfilter gemaakt uit PES/PTFE vezelmateriaal met een rood label. Gecertificeerd voor stofklasse H. Voor het opzuigen van gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen.	<input type="checkbox"/>
Vlakfilter papier								
Flat filter only for replacement Kaerche	4	6.904-367.0	1 stuk(s)				Papier, getest stofklasse M	<input type="checkbox"/>
Vlakfilter PTFE								
Ultieme vlakfilter PTFE	5	6.907-455.0	1 stuk(s)				De ultieme vlakfilter gemaakt uit PES/PTFE vezelmateriaal met een zwart label. Voor de zwaarste toepassingen bij het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.	<input type="checkbox"/>
Grofvuilfilter voor natzuigen								
Grofvuilfilter	6	6.904-287.0	1 stuk(s)				Metaal	<input type="checkbox"/>
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering								
Plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering	7	2.889-158.0	10 stuk(s)				PE plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering.	<input type="checkbox"/>
Stoffilters								
Patroonfilter hout	8	2.414-000.0	1 stuk(s)				Patroonfilter voor hout gemaakt uit textielmateriaal met PTFE coating en een bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof uit de stofklassen M en L.	<input type="checkbox"/>
Membraanfilter	9	2.889-281.0	1 stuk(s)				Extra membraanfilter gemaakt uit niet-geweven stof voor machines uit de Tact en Ap reeks. Deze moet direct over het reservoir worden getrokken en maakt het mogelijk zonder filterzak te stofzuigen. Hij kan worden uitgewassen en hergebruikt worden.	<input type="checkbox"/>
Vliesfilterzakken								
Vliesfilterzakken	10	2.889-155.0	5 stuk(s)				Vliesfilterzak met een volume van 40-50 liter. Scheurbestendig, stofklasse M, voor zuigslangopening op de kop van de machine.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0

KÄRCHER

Page 2

0400object

page6177192889863_ std_1_272x272px.jpg kon-
werde geplaatst, er werden.

PA_GEF_177192889168_

std_1_272x272px.jpg

plaatst, er werden.

0400object

page6177192889191_

std_1_272x272px.jpg

page617719288900988_

std_1_272x272px.jpg kon-

werde geplaatst, er werden.

0400object

page6177194130029_

std_01_272x272px.jpg

konnte nicht geplaatst

werden.




		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Bocht, kunststof									
Bocht Adv	1	2.889-170.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bocht	2	2.889-148.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Met schuif voor valse lucht, in een antistatisch design.	<input type="checkbox"/>
Bocht Adv, elektrisch geleidend	3	2.889-168.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Elektrisch geleidend design. Uiterst geschikt voor een hoge concentratie aan fijn stof.	<input type="checkbox"/>
DN 40 bocht	4	2.889-171.0	1 stuk(s)	DN 40				Bocht voor het nieuwe clipsysteem in de nominale diameter DN 40.	<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende bocht DN 40	5	2.889-172.0	1 stuk(s)	DN 40				Bocht voor het nieuwe clipsysteem met een nominale diameter van DN 40. In de elektrisch geleidende versie. Vooral geschikt bij grote hoeveelheden fijn stof.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmonden									
Vloerzuigmond nat/droog Adv	6	2.889-152.0	1 stuk(s)	35		360 mm		360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips.	<input checked="" type="checkbox"/>
FLOOR TOOL DN35	7	6.906-512.0	1 stuk(s)	DN 35		300 mm		Kunststof met rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.903-277)	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog	8	6.906-384.0	1 stuk(s)	35		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor nat/droog	9	2.889-118.0	1 stuk(s)	35		400 mm		Veelzijdige zuigmond (DN 35) voor het natzuigen van grote oppervlakken. De zuigstrip en de borstel kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog Adv	10	2.889-153.0	1 stuk(s)	40		360 mm		360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Met zuigstrips.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog Standard	11	2.889-173.0	1 stuk(s)	35		300 mm		300 mm. Brede, antraciete zuigmond voor nat en droog, NW 35. Met gemakkelijk verwisselbare inserts. Incl. Borstelstrips en zuigstrips.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog, standaard, DN40	12	2.889-174.0	1 stuk(s)	40		360 mm		Standaard vloerzuigmond, in het antraciet, met een nominale diameter van 40, met borstelstrips en zuigstrips. Geschikt voor zowel droge als natte toepassingen.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmonden									
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	13	2.889-159.0	1 stuk(s)	35	225 mm			Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeks.	<input checked="" type="checkbox"/>
Plintenzuigmond NT Tact DN 40	14	2.889-160.0	1 stuk(s)	40 mm	225 mm			Plintenzuigmond ID 40, voor de nieuwe Tact reeks.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, roestvrij staal									
Set zuigbuizen roestvrij staal NW35 55	15	2.889-192.0	2 stuk(s)	35	550 mm			Set van roestvrij stalen zuigbuizen (2 x 0.55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
Set zuigbuizen roestvrij staal NW40 55	16	2.889-194.0	2 stuk(s)	40	550 mm				<input type="checkbox"/>
Universele borstels									
Universele borstel	17	6.900-425.0	1 stuk(s)	35 mm	120 mm			Allround borstel PPN-borstelharen	<input type="checkbox"/>
Autozuigmonden									
Autozuigmond DN35	18	6.906-108.0	1 stuk(s)	DN 35		90 mm		Kunststof	<input type="checkbox"/>
Voorzetzuigmonden									
Brede zuigmond	19	4.130-029.0	1 stuk(s)	40 mm		611 mm		Voor het stofzuigen van grote oppervlakken met de NT 50/1 Tact Te L.	<input type="checkbox"/>
Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	20	6.902-104.0	1 stuk(s)	35 mm	220 mm			Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	21	6.902-105.0	1 stuk(s)	40 mm	220 mm				<input type="checkbox"/>
Combi-zuigmonden, droog									
Combi-zuigmond, droog	22	6.906-511.0	1 stuk(s)	DN 35		270 mm		Kunststof met RVS glijzool, omschakelbaar. Alleen voor CV en NT-zuigers	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0

KÄRCHER

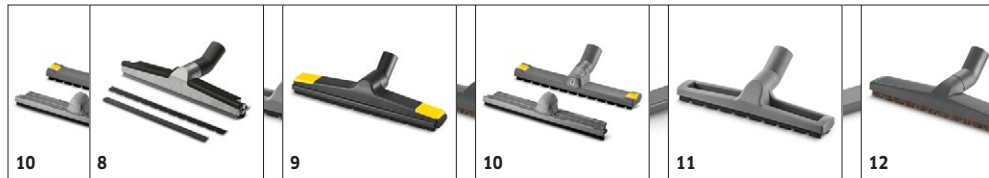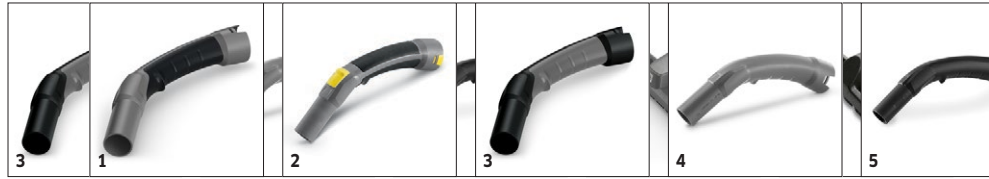

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Zuigborstels									
ZUIGBORSTEL DN35	23	6.903-862.0	1 stuk(s)	35 mm		70 mm		Natuurborstel (runderhaar), draaibaar	<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, metaal									
Suction tube set, chrome-plated, NW 35 550 mm	24	2.889-191.0	2 stuk(s)	35	550 mm			Set zuigbuizen, metaal verchroomd, NW 35, 2 delen, elk 0,55 m.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0

KÄRCHER



1



2



8




9

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Zuigslangen compleet (clipsysteem)								
Slang, verpakt, NW35 4,0m	1	2.889-135.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Slang, verpakt, NW35 2,5m	2	2.889-134.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	3	2.889-136.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
	4	2.889-137.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Zuigslang DN 40, lengte 4 m	5	2.889-138.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Zuigslang	6	2.889-139.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Zuigslang, olie-bestendig	7	2.889-140.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	8	2.889-141.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
	9	2.889-142.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Reparatiesets								
Reparatieset NW35	10	2.889-149.0	1 stuk(s)	DN 35				<input type="checkbox"/>
Reparatieset NW40	11	2.889-150.0	1 stuk(s)	DN 40				<input type="checkbox"/>
Verlengslangen (clipsysteem)								
Verlengslang	12	2.889-145.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
	13	2.889-146.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	14	2.889-343.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0

KÄRCHER

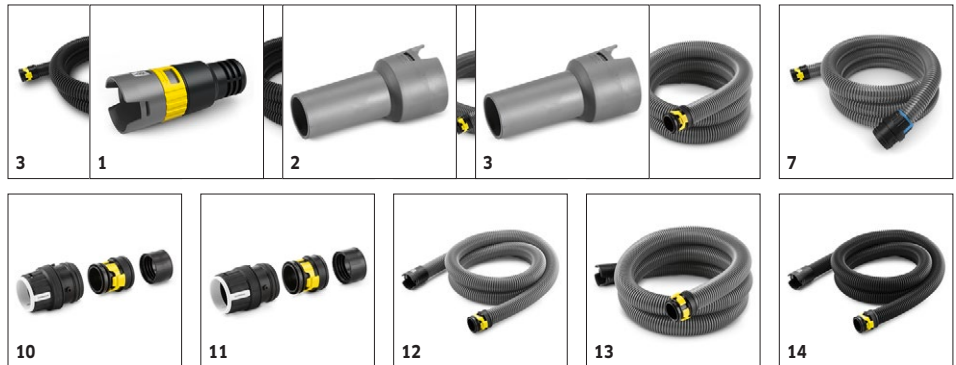


		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter		Prijs	Beschrijving	
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opkleembaar, elektrisch geleidend								
Verbindingsstuk DN 35, met clip	1	2.889-151.0	1 stuk(s)	35 mm			Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor het nieuwe Clip-systeem. Geschikt voor alle veelgebruikte elektrische gereedschappen	■
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend								
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	2	5.407-005.0					Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	□
Verbindingsstuk NW40 aan conus DN35	3	5.407-006.0		DN 40			Verbindingsstuk voor de aansluiting van kleine zuigmonden en zuigbuizen aan conus DN 35. Ideaal voor jobs tijdens de interieurreiniging van voertuigen, zelfs zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0

KÄRCHER



1-2



3

		Bestelnr.	Waterop- brengst	Temperatuur watertoevoer	Lengte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Teleskopstangen									
Telescoopslans TL 10 H	1	4.762-611.0		max. 60 °C				Een reikwijdte tot 10 m : de hybride telescoopslans TL 10 H. Gemaakt uit een koolstof-glasvezelmix en geschikt voor een multifunctioneel gebruik. Eenvoudig in- en uitschuiven dankzij de snelsluitingen.	<input type="checkbox"/>
Telescoopslans TL 10 C	2	4.762-612.0		max. 60 °C				Telescoopslans uit carbonvezel TL 10 C. Met een reikwijdte tot 10 m en handige snelsluitingen. Multifunctioneel gebruik voor de reiniging van gevels, ramen of zonnepanelen.	<input type="checkbox"/>
TL stofzuiger-adapter	3	9.751-306.0						TL stofzuigeradapter voor de telescoopslansen van 10 en 14 m die uitgerust zijn met een aansluiting voor de zigbocht (DN 35, DN 40) en een aansluiting voor zuigmonden.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0



		Bestelnr.	Nominale diameter				Prijs	Beschrijving	
Doelgroepspecifieke toebehorensets voor stof-/waterzuigers									
Universele set voor ambacht en nijverheid	1	2.637-595.0	DN 35					Toebehorenset voor stof-/waterzuigers van Kärcher. Perfect voor de handel en de industrie.	<input type="checkbox"/>
Toebehorenset autoreiniging	2	2.862-166.0	DN 35					Doelgroepspecifieke zuigmondens in DN 35 voor het reinigen van interieur, opbergvakken en bekleding van auto's.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0

KÄRCHER



Page 1

2.Object

page6177222889312_std_01_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6177222889312_std_01_272x272px.JPG

plaziert.

3.Object

page6177225031436_std_01_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6177225031436_std_01_272x272px.JPG

plaziert.



		Bestelnr.	Aantal	Breedte		Prijs	Beschrijving	
Overige								
Boorstofzuigmond	1	2.679-000.0	1 stuk(s)				Boorstofzuigmond voor het stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit cyclone pre-separator	2	2.863-027.0	1 stuk(s)					<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	3	2.889-312.0					Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nominale breedte van DN 35.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	4	5.031-436.0					Elektrogeleidend, universeel verbindingsstuk voor de aansluiting van oude NT slangen met een nominale diameter van DN 35, 40, 50 aan het nieuwe accessoire-systeem voor stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren