



HD 5/15 C

Handig, mobiel en veelzijdig : de HD 5/15 C koudwater hogedrukreiniger voor zowel verticale als horizontale bediening. Met opbergvak voor het toebehoren, messing cilinderkop en automatische drukontlasting.



1 Spaart tijd en moeite : dankzij het EASY!Force hogedrukpistool en de EASY!Lock snelkoppelingen.

- Eindelijk een moeiteloze bediening: dankzij het EASY!Force hogedrukpistool
- EASY!Lock snelkoppelingen: duurzaam en robuust. En vijf maal sneller dan schroeven.

2 Draagbaarheid

- Gemakkelijk in- en uitladen en eenvoudig vervoer dankzij geïntegreerde handgreep aan voorzijde van het apparaat.
- Inschuifbare duwbeugel door indrukken van een knop.

3 Flexibiliteit

- Kan zowel staand als liggend worden gebruikt.
- Bij liggend gebruik rusten de wielen niet op de grond. Daardoor biedt het apparaat maximale stabiliteit.

4 Kwaliteit

- De automatische drukontlasting beschermt de componenten en verlengt de levensduur.
- Hoogwaardige messing cilinderkop.



HD 5/15 C

- Automatische drukontlasting
- Voor staand en liggend gebruik
- Spaart tijd en moeite : dankzij het EASY!Force hogedrukspuitpistool en de EASY!Lock snelkoppelingen.

Technische gegevens

| | | |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Bestelnr. | 1.520-930.0 | |
| EAN Code | 4054278164588 | |
| Stroomsoort | Ph / V / Hz | 1 / 230 / 50 |
| Wateropbrengst | l/u | 500 |
| Werkdruk | bar / MPa | 150 / 15 |
| Max. druk | bar / MPa | 200 / 20 |
| Max. toevoertemperatuur | °C | 60 |
| Aantal gelijktijdige gebruikers | | 1 |
| Draagbaarheid | | kar |
| Vermogen | KW | 2,8 |
| Gewicht zonder toebehoren | kg | 25,7 |
| Afmetingen (l x b x h) | mm | 380 × 360 × 930 |


Uitrusting

| | | |
|------------------------------------------|------------|--------------------|
| Spuitpistool | EASY!Force | |
| Hogedrukslang | m | 10 / DN 6, 250 bar |
| Spuitlans | mm | 840 |
| Drievoudige sproeier (0°/25°/40°) | | handmatig |
| ANTI!Twist | | - |
| Drukuitschakeling | | ■ |
| Servo Control | | - |

■ Bij de levering inbegrepen

HD 5/15 C 1.520-930.0

KÄRCHER

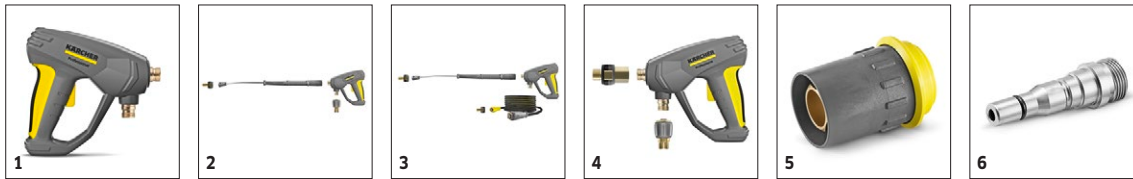


| | | Bestelnr. | Waterop- brengst | | | | Prijs | Beschrijving | |
|-----------------------------------|---|-------------|---------------------|--|--|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Hogedrukpistolen | | | | | | | | | |
| EASY!Force Advanced pistool | 1 | 4.118-005.0 | | | | | | Moeiteloos: het EASY!Force hogedrukpistool gebruikt de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht voor de operator tot nul te reduceren. | ■ |
| Ombouwset 1 van de hogedrukslang | 2 | 4.111-050.0 | | | | | | Voor het achteraf inbouwen in Kärcher hogedrukreinigers met bestaande hogedrukslang: EASY!Force ombouwset 1 met EASY!Force hogedrukpistool, spuitlans en alle adapters tot aan de sproeier. | □ |
| Ombouwset 2 van het toestel | 3 | 4.111-051.0 | | | | | | Ontwikkeld voor het achteraf inbouwen in de bestaande hogedrukreinigers van Kärcher: EASY!Force ombouwset 2 met EASY!Force hogedrukpistool, spuitlans, hogedrukslang en alle nodige adapters. | □ |
| Ombouwset 3 enkel voor EASY!Force | 4 | 4.111-052.0 | | | | | | Compatibel met de bestaande hogedrukslangen en -spuitlans: de EASY!Force ombouwset 3, incl. EASY!Forcespuitpistool en alle nodige adapters om uw hogedrukreiniger een upgrade te geven. | □ |
| Snelkoppeling | | | | | | | | | |
| Snelkoppeling (vrouwelijk) | 5 | 2.115-000.0 | | | | | | Voor het snel wisselen tussen verschillende spuitlans/accessoires. Perfect voor de Kärcher spuit-unit, geschikt voor spuitpistolen/spuitlans interface. Met interne draad M22 x 1.5. | □ |
| Snelkoppeling (mannelijk) | 6 | 2.115-001.0 | | | | | | Gehard roestvrij stalen mannelijke koppeling voor de snelkoppeling 2.115-000.0. Met externe draad M22 x 1.5. | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HD 5/15 C 1.520-930.0

KÄRCHER

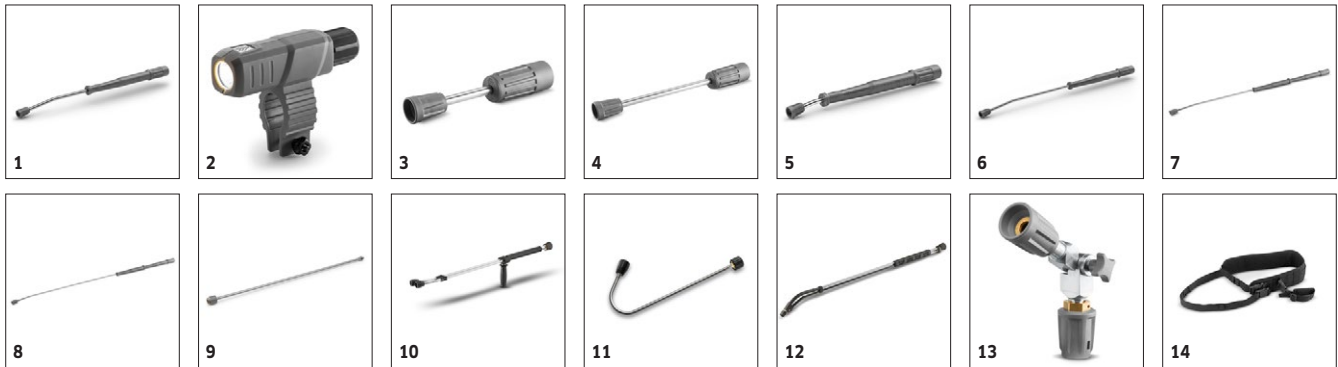

| | | Bestelnr. | Max. werk- druk | Lengte | | Prijs | Beschrijving | |
|----------------------------------------------------|----|-------------|--------------------|---------|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Draaibare spuitlans | | | | | | | | |
| Spuitlans | 1 | 4.112-006.0 | 300 bar | 840 mm | | | 850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LED sproeiervlichting | 2 | 2.680-002.0 | | | | | Heldere, lichte LED werkverlichting om direct op de spuitlans te monteren van het EASY!Force hogedrukpistool. Voor een beter zicht in ongunstige lichtomstandigheden tot wel 5 werkuren. | <input type="checkbox"/> |
| Spuitlans | 3 | 4.112-027.0 | 300 bar | 250 mm | | | Spuitlans 250 mm, draaibaar, ergonomisch | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 4.112-024.0 | 300 bar | 400 mm | | | Spuitlans 400 mm, draaibaar, ergonomisch | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 4.112-007.0 | 300 bar | 600 mm | | | 600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 4.112-000.0 | 300 bar | 1050 mm | | | 1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 4.112-018.0 | 300 bar | 1550 mm | | | 1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 4.112-021.0 | 300 bar | 2050 mm | | | 2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | <input type="checkbox"/> |
| Spuitlansverlenging | 9 | 4.112-048.0 | 300 bar | 1000 mm | | | Spuitlansverlenging met EASY!Lock aansluiting. Lengte van 1000 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Dubbele lans | | | | | | | | |
| Dubbele lans | 10 | 2.112-016.0 | 310 bar | 960 mm | | | 960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen). | <input type="checkbox"/> |
| Gebogen spuitlans | | | | | | | | |
| Spuitlans voor reiniging van toiletten en dakgoten | 11 | 4.112-029.0 | | | | | Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten. | <input type="checkbox"/> |
| Flexibele spuitlans | | | | | | | | |
| Flexibele lans | 12 | 4.112-035.0 | 210 bar | 1050 mm | | | 1050 mm flexibele lans met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren. | <input type="checkbox"/> |
| Hogedruk gelede verbinding | 13 | 4.112-057.0 | 300 bar | | | | Voor lastig bereikbare plekken: Hogedruk-knikgewricht met traploze hoekinstelling tot 120°. Eenvoudig rechtstreeks te bevestigen op de spuitlans van de hogedrukreiniger. | <input type="checkbox"/> |
| Inaktiv | | | | | | | | |
| Riem voor telescopische lans | 14 | 6.373-987.0 | | | | | Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de telescopische lans (6.394-690). De belasting wordt optimaal verdeeld over het lichaam en hierdoor kan u gedurende langere tijd werken. | <input type="checkbox"/> |
| Dakgoot- en rioolreiniger | | | | | | | | |
| Afvoerreinigingslans | 15 | 2.112-015.0 | | 960 mm | | | De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen. | <input type="checkbox"/> |
| Chassisspuitlans | | | | | | | | |
| Lans voor chassisreiniging | 16 | 4.112-032.0 | | 700 mm | | | Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HD 5/15 C

1.520-930.0



17



18

| | | Bestelnr. | Max. werk- druk | Lengte | | Prijs | Beschrijving | |
|--------------------------------------------|----|-------------|--------------------|--------|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Extra handgreep | | | | | | | | |
| Extra handgreep voor EASY!Lock spuitlansen | 17 | 4.321-380.0 | | | | | Comfortabel in elke situatie - de extra handgreep is heel eenvoudig aan te sluiten aan de spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock generatie en maakt uw werk eenvoudiger omdat het u toelaat om uw werkhouding aan te passen aan uw specifieke reinigingstaak. Door regelmatig van werkhouding te veranderen, verlicht je de druk op je lichaam en kan je meer ontspannen werken. Dankzij de 360°-draaibare spuitlans, kan de extra handgreep volledig worden gedraaid terwijl u aan het werk bent, voor een grotere flexibiliteit. | <input type="checkbox"/> |
| PowerControl spuitlans | | | | | | | | |
| PowerControl lans 034 | 18 | 4.112-045.0 | | | | | Traploos instelbare drukaanpassing direct in de grijpruimte van de gebruiker, in het bijzonder voor machines zonder Servo Control functie. De reinigingskracht kan in een oogwenk worden aangepast aan de respectievelijke reinigingstaak. De lagedrukmodus voor het aanbrenge van het reinigingsmiddel en de aanpassing van het straalniveau ronden het product af. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HD 5/15 C

1.520-930.0



| | | Bestelnr. | Max. werkdruk | Sproeiergrootte | | Prijs | Beschrijving | |
|------------------------------|---|-------------|---------------|-----------------|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Drievoudige sproeiers | | | | | | | | |
| Drievoudige sproeier | 1 | 4.117-027.0 | 300 bar | 32 | | | Drievoudige sproeier met manuele sproeierwissel. Handige sproei-instelling. Voor machines met een injector, is de lagedruk-vlakstraal handig voor de aanzuiging en het aanbrengen van reinigingsmiddelen. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vuilfrees, klein | | | | | | | | |
| Vuilfrees | 2 | 4.114-019.0 | 180 bar | 35 | | | De nieuwe, krachtige vuilfrees (sproeiergrootte 035) met roterende puntstraal maakt een groot verschil : tot 50% betere reinigings- en oppervlakteprestaties dan zijn voorganger. | <input type="checkbox"/> |
| Vuilfrees, groot | | | | | | | | |
| Vuilfrees | 3 | 4.114-040.0 | 300 bar | 35 | | | De vuilfrees met roterende puntstraal levert 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C. | <input type="checkbox"/> |

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

HD 5/15 C

1.520-930.0

KÄRCHER



| | | Bestelnr. | Nominale diameter | Max. werkdruk | Lengte | Prijs | Beschrijving | |
|---------------------------------------------------|----|-------------|-------------------|---------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Standaard met tweezijdige schroefkoppeling | | | | | | | | |
| Hogedrukslang | 1 | 6.110-034.0 | DN 6 | 250 bar | 10 m | | 10 m hogedrukslang met EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Nominale diameter DN6, geschikt voor een druk tot 250 bar. | ■ |
| | 2 | 6.110-035.0 | DN 6 | 250 bar | 10 m | | 10 m lange hogedrukslang (DN 6) uitgerust met EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Geschikt voor een druk tot 250 bar en met ANTI!Twist. | □ |
| | 3 | 6.110-056.0 | DN 6 | 300 bar | 10 m | | Hogedrukslang (DN 6) uitgerust met ANTI!Twist en de nieuwe EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Geschikt voor een druk tot 250 bar. | □ |
| | 4 | 6.110-031.0 | DN 8 | 315 bar | 10 m | | Hogedrukslang (DN 8) geschikt voor een werkdruk tot 315 bar. Met innovatieve EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten, ANTI!Twist, 10 m lang. | □ |
| | 5 | 6.110-030.0 | DN 8 | 315 bar | 15 m | | 15 m lange hogedrukslang, DN 8, met ANTI!Twist en tijdsbesparende EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. | □ |
| | 6 | 6.110-032.0 | DN 8 | 315 bar | 20 m | | 20 m lange hogedrukslang, DN 8, uitgerust met de tijdsbesparende en robuuste EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Goedgekeurd voor een werkdruk tot 315 bar. | □ |
| | 7 | 6.110-014.0 | DN 8 | 315 bar | 30 m | | Comfortabele lengte (30 m) en innovatieve EASY!Lock manuele schroefkoppeling: hogedrukslang (DN 8) met ANTI!Twist voor een werkdruk tot 315 bar. | □ |
| | 8 | 6.110-042.0 | DN 10 | 220 bar | 15 m | | Uitgerust met de innovatieve EASY!Lock manuele schroefkoppeling, geschikt voor een werkdruk tot 220 bar: 15 m lange hogedrukslang (DN 10). | □ |
| | 9 | 6.110-043.0 | DN 10 | 220 bar | 20 m | | Een lengte van 20 m en een extreem tijdsbesparende en comfortabele EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten zijn maar enkele van de kenmerken van deze hogedrukslang (DN 10). | □ |
| | 10 | 6.110-044.0 | DN 10 | 220 bar | 25 m | | Uitstekende kenmerken en een basis uitrusting: de 25 m lange hogedrukslang (DN 10) ontwikkeld voor een werkdruk tot 220 bar. | □ |
| | 11 | 6.110-045.0 | DN 10 | 220 bar | 40 m | | 40 m lange hogedrukslang met het EASY!Lock systeem voor een tijdsbesparende manuele schroefkoppeling (aan beide kanten). Nominale diameter (DN) 10 en een werkdruk tot 220 bar. | □ |
| | 12 | 6.110-059.0 | DN 12 | 210 bar | 15 m | | Ontworpen voor een werkdruk tot 250 bar: de hogedrukslang, DN 12 met een lengte van 15 m. Hij is uitgerust met de comfortabele EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. | □ |
| | 13 | 6.110-060.0 | DN 12 | 210 bar | 40 m | | Met EASY!Lock manuele schroefkoppeling en veel ruimte om te manoeuvreren, dankzij zijn lengte van 40 m: hogedrukslang (ID 12) met EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan weerszijden. Geschikt voor een werkdruk tot 250 bar. | □ |
| | 14 | 6.110-041.0 | DN 10 | 220 bar | 10 m | | Indrukwekkende waardes en basis uitrusting: hogedrukslang, (ID 10), 25 m lang, voor een werkdruk tot 220 bar. | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren



| | | Bestelnr. | Nominale diameter | Max. werkdruk | Lengte | Prijs | Beschrijving | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling | | | | | | | | |
| Hogedrukslang Longlife | 15 | 6.110-024.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | 1,5 m hogedrukslang (DN 8) met comfortabele EASY!Lock manuele schroefaansluitingen aan beide zijden voor een stevige en snelle koppeling. Duurzaam en ontworpen voor een werkdruk tot 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| | 16 | 6.110-069.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | 30 m lange hogedrukslang (ID 8) geschikt voor een werkdruk tot 400 bar met dubbele stalen versteviging. Aansluitingen: M 22 x 1,5, snelle en handige manuele EASY!Lock-schroefaansluiting. | <input type="checkbox"/> |
| | 17 | 6.110-038.0 | DN 8 | 400 bar | 10 m | | Duurzame, 10 m lange hogedrukslang (ID 8) met dubbele stalen versteviging en manuele EASY!Lock-schroefaansluiting aan beide kanten en ANTI!Twist. Goedgekeurd voor een werkdruk van 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| | 18 | 6.110-023.0 | DN 8 | 400 bar | 30 m | | Robuuste hogedrukslang met dubbele stalen verstevigingen, ANTI!Twist en EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Nominale diameter DN 8, 30 m lang, voor een werkdruk tot 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| | 19 | 6.110-027.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | Hogedrukslang met ANTI!Twist, EASY!Lock manuele schroefkoppeling en dubbele stalen verstevigingen. 20 m lang, nominale diameter DN 8, EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. | <input type="checkbox"/> |
| | 20 | 6.110-029.0 | DN 8 | 400 bar | 15 m | | De dubbele stalen verstevigingen garanderen een bijzonder lange levensduur van deze 15 m lange hogedrukslang (DN 8), die is goedgekeurd voor een werkdruk tot 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling | | | | | | | | |
| Hogedrukslang voedselveilig | 21 | 6.110-063.0 | DN 6 | 250 bar | 15 m | | 15 m hogedrukslang (DN 6) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. DN 6/155 °C/250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| | 22 | 6.110-051.0 | DN 8 | 250 bar | 10 m | | 10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-kinikhuls. | <input type="checkbox"/> |
| | 23 | 6.110-052.0 | DN 8 | 250 bar | 20 m | | 20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten | | | | | | | | |
| Hogedrukslang voedselveilig Longlife | 24 | 6.110-053.0 | DN 8 | 400 bar | 10 m | | Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendeckel# kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5 | <input type="checkbox"/> |
| | 25 | 6.110-054.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendeckel# kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen) | <input type="checkbox"/> |
| Speciale slangen | | | | | | | | |
| Hogedrukslang gebogen | 26 | 6.110-068.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | Voor de aansluiting aan slangspels: hogedrukslang, met M 22 x 1,5 aansluiting en gebogen, handmatige EASY!Lock-schroefaansluiting. 1,5 m lang, geschikt voor een werkdruk tot 400 bar. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HD 5/15 C 1.520-930.0



1-4

| | | Bestelnr. | Sproeier-grootte | | | Prijs | Beschrijving | |
|-----------------------------------|---|-------------|------------------|--|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| HD-sproeier spuihoek 0° | | | | | | | | |
| Powersproeier | 1 | 2.113-001.0 | 40 | | | | Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil. | <input type="checkbox"/> |
| Powersproeier spuihoek 15° | | | | | | | | |
| Powersproeier | 2 | 2.113-042.0 | 34 | | | | Vlakstraalsproeier voor hardnekkige vervuiling | <input type="checkbox"/> |
| Powersproeier spuihoek 25° | | | | | | | | |
| Powersproeier | 3 | 2.113-000.0 | 34 | | | | Fanstraalsproeier met spuihoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken. | <input type="checkbox"/> |
| Powersproeier spuihoek 40° | | | | | | | | |
| Powersproeier | 4 | 2.113-003.0 | 40 | | | | Powersproeier met een spuihoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

HD 5/15 C

1.520-930.0

KÄRCHER



| | | Bestelnr. | | | Prijs | Beschrijving | |
|-----------------------------------------------------------------|----|-------------|--|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Sproeikoppeling | | | | | | | |
| Schroefkoppeling van de sproeiers | 1 | 4.112-011.0 | | | | Schroefkoppeling van de sproeiers met bescherming voor hogedruk en powersproeiers | <input type="checkbox"/> |
| Reinigingsmiddelinjector | | | | | | | |
| RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier) | 2 | 4.637-032.0 | | | | Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 % | <input type="checkbox"/> |
| RM-injector voor hoge druk (zonder sproeier) | 3 | 4.637-033.0 | | | | Toevoer reinigingsmiddel bij hoge druk 3 - 5 % | <input type="checkbox"/> |
| Apparaatspecifieke sproeierset bij bestelnr. 4.637-033.0 | | | | | | | |
| Sproeierset HD 500-700 l/u | 4 | 4.769-005.0 | | | | Voor HD 500 - 700 l/u. Bestaat uit sproeierelement + hogedruk-powersproeier + schroefkoppeling | <input type="checkbox"/> |
| Sproeielement bij bestelnr. 4.637-032.0 | | | | | | | |
| Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk | 5 | 4.769-003.0 | | | | Hogedruk | <input type="checkbox"/> |
| Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk | 6 | 4.769-001.0 | | | | Lage druk | <input type="checkbox"/> |
| Draaikoppeling | | | | | | | |
| Draaikoppeling | 7 | 4.111-021.0 | | | | Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 x 1,5 m. Met greepbescherming. | <input type="checkbox"/> |
| Verbindingsstuk | | | | | | | |
| Schroefkoppeling voor oppervlakte-reinigers & Servo Control | 8 | 4.111-022.0 | | | | EASY!Lock Schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en accessoires aan het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). | <input type="checkbox"/> |
| Y-verdeelstuk | 9 | 4.111-024.0 | | | | Biedt de mogelijkheid om twee spuitinstallaties aan te sluiten aan de machine. Installatie op de hogedrukuitlaat. | <input type="checkbox"/> |
| Korte spuitmond | 10 | 4.111-038.0 | | | | Voor de bevestiging van hogedruksproeiers en toebehoren op het hogedrukpistool (met schroefkoppeling). Niet compatibel met drievoudige sproeiers. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter EASY!Lock | | | | | | | |
| Adapter 1 (M22x1.5 AG > EASY!Lock 22 AG) | 11 | 4.111-029.0 | | | | Adapter 1 voor de aansluiting van de oude slang op de nieuwe | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 (M22x .5 IG > EASY!Lock 22 AG) | 12 | 4.111-030.0 | | | | Adapter 2 voor de aansluiting van het oude toestel op de nieuwe slang en van het oude pistool op de nieuwe slang | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 (M22x1.5 IG > EASY!Lock 22 AG) | 13 | 4.111-031.0 | | | | Adapter 3 voor de aansluiting van het oude pistool op de nieuwe spuitlans en de nieuwe servo regulator | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 4 (EASY!Lock 22 IG > AVS D11) | 14 | 4.111-032.0 | | | | M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG) | 15 | 4.111-033.0 | | | | Adapter 5 voor de aansluiting van het nieuwe EASY!Force pistool op een oude spuitlans en de nieuwe Servo Control op een oude spuitlans | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG) | 16 | 4.111-034.0 | | | | Adapter 6 voor de aansluiting van een nieuw EASY!Lock toestel op een oude slang en een oude slang op het nieuwe EASY!Force pistool. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 (M18x1.5 IG > EASY!Lock 20 AG) | 17 | 4.111-035.0 | | | | Adapter 7 voor de aansluiting van de oude spuitlans op een nieuwe EASY!Lock sproeier. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 (EASY!Lock 20 IG > M18x1.5 AG) | 18 | 4.111-036.0 | | | | Adapter 8 voor de aansluiting van de nieuwe EASY!Lock spuitlans op een oude sproeier. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 9 (EASY!Lock koppeling verlenging hogedrukslang) | 19 | 4.111-037.0 | | | | Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HD 5/15 C 1.520-930.0



| | | Bestelnr. | | | | | Prijs | Beschrijving | |
|-------------------------------------------------------------|----|------------------|--|--|--|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Adapter 12 draaikoppeling (EASY!Lock 22 IG > M22x1.8 AG) | 20 | 4.111-046.0 | | | | | | Draaibare adapter 12 voor de aansluiting van een EASY!Force hogedrukpistool op hogedrukslangen met M22x1.5 aansluiting. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

HD 5/15 C

1.520-930.0

KÄRCHER



| | | Bestelnr. | Max. werkdruk | Sproeiergrootte | Diame-ter | Prijs | Beschrijving | |
|-------------------------------------------------|----|-------------|---------------|-----------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Rioolreinigings slang NW 6 | | | | | | | | |
| Rioolreinigings slang, ID 6, 10 m, max. 250 bar | 1 | 6.110-046.0 | 250 bar | | | | De 10 m lange rioolreinigings slang is een uiterst flexibele hogedrukslang voor de rioolreiniging (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigings slang, DN 6, 20 m, max. 250 bar | 2 | 6.110-008.0 | 250 bar | | | | 20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier). | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigings slang, ID 6, 30 m, max. 250 bar | 3 | 6.110-047.0 | 250 bar | | | | De 30 m lange rioolreinigings slang is een uiterst flexibele hogedrukslang voor de rioolreiniging (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigings slang, ID 6, 10 m, max. 400 bar | 4 | 6.110-048.0 | 140 bar | | | | 10 m lange, flexibele hogedrukslang (DN 6) voor de reiniging van riolen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier). | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigings slang, DN 6, 20 m, max. 120 bar | 5 | 6.110-049.0 | 140 bar | | | | 20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier). | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigings slang, DN 6, 30 m, max. 120 bar | 6 | 6.110-050.0 | 140 bar | | | | 30 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier). | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigings sproeier | | | | | | | | |
| Rioolreinigingsvuilfrees D21/040 | 7 | 4.765-001.0 | | 40 | 21 mm | | De naar voor gerichte, roterende puntstraal verwijdert het meest hardnekkige vuil. De drie naar achter gerichte stralen zorgen voor de nodige voorwaartse beweging en voor een comfortabele bediening. | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingsvuilfrees D30/040 | 8 | 4.765-004.0 | | 40 | 30 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigings sproeier | 9 | 5.763-015.0 | | 55 | 16 mm | | 16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren. | <input type="checkbox"/> |
| | 10 | 5.763-020.0 | | 65 | 16 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| | 11 | 5.763-017.0 | | 50 | 30 mm | | 30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren. | <input type="checkbox"/> |
| Roterende rioolreinigings sproeier | 12 | 6.415-428.0 | | 50 | 16 mm | | Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen. | <input type="checkbox"/> |
| Vaten- en tankreiniging | | | | | | | | |
| Aanbouwset modderzuiger | 13 | 2.641-798.0 | | | | | Voor aansluiting aan de hogedrukslangen van de Kärcher hogedrukreinigers: deze krachtige modderzuiger, voor het achteraf aansluiten van hogedrukreinigers op vuilwaterpompen. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HD 5/15 C 1.520-930.0

KÄRCHER



| | | Bestelnr. | Waterop- brengst | Sproeier- grootte | Diame- ter | Prijs | Beschrijving | |
|--------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------|----------------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Oppervlaktereiniger FR Classic | | | | | | | | |
| Oppervlaktereiniger FR Classic | 1 | 2.111-016.0 | | | 300 mm | | Het ideale instapmodel in de reeks van Kärcher oppervlaktereinigers voor de reiniging van oppervlakken binnen- en buitenshuis. Met spatbescherming voor een werkdruk tot 150 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlaktereiniger FRV 30 | | | | | | | | |
| Rubberstrip voor FRV 30 | 2 | 2.642-910.0 | | | | | Voor gladde vloeren binnenshuis. De zuigstrip verhoogt de zuigkracht van de FRV 30 en vermindert de hoeveelheid achterblijvend water. Hierdoor is de vloer droog in slechts enkele minuten. | <input type="checkbox"/> |
| Verlengslang 5 m | 3 | 4.440-939.0 | | | | | 5 m verlengslang voor FRV 30. Aansluitmof meegeleverd. | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset slangbevestiging | 4 | 2.642-528.0 | | | | | Zuignap voor de bevestiging van de afzuigslang op gladde oppervlakken. | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset vuilopvanger | 5 | 2.642-532.0 | | | | | Emmer van verzinkt staal voor het opvangen van grof vuil en voor de bevestiging van de afzuigslang bij gebruik buitenshuis. | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlaktereiniger FRV 30 | 6 | 2.111-010.0 | | | | | Met de geïntegreerde, automatische afzuiging van vuil water maakt de FRV 30 nog efficiënter schoon en kunnen oppervlakken binnens- en buitenshuis worden gereinigd. Naspoeien van het oppervlak is niet meer nodig omdat het vuile water door de meegeleverde 5 m lange afzuigslang direct wordt afgezogen. De niet-afgevendende zwenkwielen en de 2-voudige keramische lagering zijn andere kwaliteitskenmerken. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 1300 l/u / 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlaktereiniger FR 30 | | | | | | | | |
| Oppervlaktereiniger FR 31 | 7 | 2.111-011.0 | | | 300 mm | | Tot wel 10 maal hogere oppervlakprestaties in vergelijking met de traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor een optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange werktijden, flexibele aansluitkoppeling voor een ergonomische bediening en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart besteld worden. Max. 180 bar / 850 l/h / 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlaktereiniger FR 30 Me | | | | | | | | |
| Oppervlaktereiniger FR 30 Me | 8 | 2.111-013.0 | | | 300 mm | | Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie. | <input type="checkbox"/> |
| Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR | | | | | | | | |
| Sproeierset voor oppervlaktereinigers | 9 | 2.640-482.0 | 450 - 500 l/u | | | | Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (450 tot 500 l/h). | <input type="checkbox"/> |
| Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV | | | | | | | | |
| Sproeierset 035 - voor FRV 30 | 10 | 2.642-430.0 | | 35 | | | Apparaatspecifieke sproeierset met Kärcher powersproeiers en straal sproeier voor de FRV 30. | <input type="checkbox"/> |
| Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR Classic | | | | | | | | |
| Sproeierset voor FR Classic 034 | 11 | 2.885-313.0 | | 34 | | | Sproeierset specifiek voor de FR Classic oppervlaktereiniger. | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlaktereiniger FRV 30 Me | | | | | | | | |
| Verlengslang FRV 30 Me en FRV 50 Me | 12 | 4.441-040.0 | | | | | 5 m verlengslang voor de FRV 30 Me. Inclusief aansluitadapter. | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlaktereiniger FRV 30 Me | 13 | 2.111-012.0 | | | | | Dankzij de automatische opzuiging van het vuil water, zorgt de roestvrij stalen oppervlaktereiniger FRV 30 Me voor een efficiëntere reiniging zowel binnen- als buitenshuis. Reiniging met warm water tot een temperatuur van 85°C. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HD 5/15 C 1.520-930.0

KÄRCHER




| | | Bestelnr. | Waterop- brengst | | Prijs | Beschrijving | |
|-------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Schuimlans met tank | | | | | | | |
| Schuimlans met tank (Basic 1) | 1 | 4.112-053.0 | 350 - 600 l/u | | | Voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 350-600 l/u: robuuste en zeer hoogwaardige schuimlans met tank voor schuim van uitstekende kwaliteit met de helft van het reinigingsmiddel. | <input type="checkbox"/> |
| Bottle cleaning agents 1L | 2 | 5.071-414.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Schuimlans met tank (Advanced 042) | 3 | 2.112-018.0 | | | | Korte, handige schuimlans met instelbare spuithoek met reservoir voor 1 liter reinigingsmiddel. Ideaal voor de reiniging van auto's dankzij zijn compact design. | <input type="checkbox"/> |
| Reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor de Advanced schuimlans | 4 | 6.414-050.0 | | | | Extra reservoir van 1 liter voor reinigingsmiddelen voor het snel wisselen van reinigingsmiddel (voor de schuimlans 2.112-017.0 en 2.112-018.0). | <input type="checkbox"/> |
| Foam lance Advanced 1 | 5 | 4.112-063.0 | 400 - 600 l/u | | | | <input type="checkbox"/> |
| Foam lance DUO Advanced TR | 6 | 4.112-067.0 | 400 - 600 l/u | | | | <input type="checkbox"/> |
| Inno Foam-set | | | | | | | |
| Inno foam-set met reinigingsmid- delinjector | 7 | 2.112-000.0 | | | | Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren. | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam-set | | | | | | | |
| Easy Foam-set met RM-injector | 8 | 2.112-010.0 | | | | Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklap. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld. | <input type="checkbox"/> |
| Sproeierset voor Inno / Easy Foam-set | | | | | | | |
| Sproeierset 055 Inno / Easy-set 500-600 l/h | 9 | 2.111-009.0 | 500 - 600 l/u | | | Optimale aanpassing aan verschillende machinevermogens voor economisch gebruik. | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset schuimsproeier | | | | | | | |
| Aanbouwset schuimsproeier | 10 | 2.112-013.0 | | | | Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HD 5/15 C 1.520-930.0

KÄRCHER

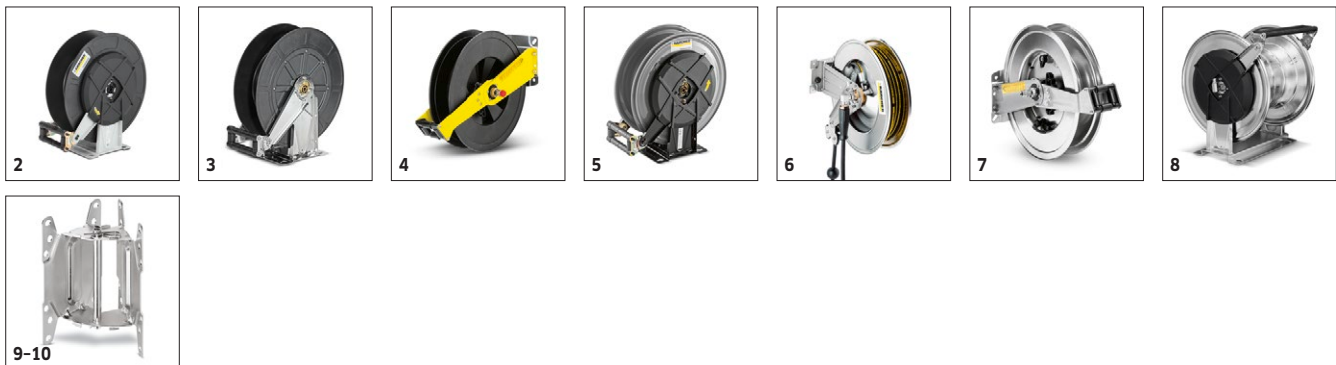


| | | Bestelnr. | Lengte | | | Prijs | Beschrijving | |
|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|--|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Automatische, zelfoprollende slanghaspels voor muurbevestiging | | | | | | | | |
| Automatische kunststof slanghaspel, incl. hogedrukslang | 1 | 2.639-257.0 | 15 m | | | | Met veerbevestiging en klaar voor gebruik : de automatische slanghaspel voor bevestiging aan de muur. Maakt werken met de hogedrukslang gemakkelijker, de opstarttijden korter en de arbeidsveiligheid groter. | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel, gepoedercoat staal / kunststof | 2 | 6.392-074.0 | 20 m | | | | Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof. | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel roestvrij staal / kunststof | 3 | 6.392-083.0 | 20 m | | | | Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof. | <input type="checkbox"/> |
| Slanghaspel, automatisch, gelakt | 4 | 6.392-106.0 | 20 m | | | | Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m. | <input type="checkbox"/> |
| Slanghaspel, automatisch, basaltgrijs gecoat | 5 | 6.392-105.0 | 20 m | | | | De automatische slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van hogedrukslangen. Bijvoorbeeld: art.nr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) of art.nr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife). | <input type="checkbox"/> |
| Slanghaspel, automatisch, roestvrij staal incl. zwenkbare houder | 6 | 6.392-076.0 | 20 m | | | | Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m. | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset slanghaspel roestvrijstaal | 7 | 6.392-122.0 | 20 m | | | | Hoogwaardige, automatische stalen slanghaspel. Met name geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Door het materiaal en de uitvoering roestwerend en met een waterdichte behuizing van de aandrijving. Koppeling voor hogedrukslangen met nippel. | <input type="checkbox"/> |
| Automatische roestvrij stalen slanghaspel | 8 | 6.392-442.0 | 40 m | | | | De automatische slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van hogedrukslangen. Compatibele hogedrukslangen zijn bv. art.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x slanghaspelaansluiting). | <input type="checkbox"/> |
| Zwenkbare houder gepoedercoat | 9 | 2.639-931.0 | | | | | Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal. | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset wandhouder roestvrijstaal | 10 | 2.641-867.0 | | | | | Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HD 5/15 C

1.520-930.0

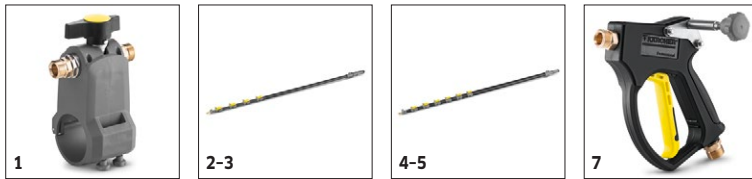

| | | Bestelnr. | Waterop- brengst | Temperatuur watertoevoer | Lengte | Lengte | Prijs | Beschrijving | |
|--------------------------|---|-------------|---------------------|-----------------------------|--------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Teleskoopstangen | | | | | | | | | |
| TL lagedruk adapter | 1 | 4.580-097.0 | | max. 40 °C | | | | De TL lagedruk adapter omvat een kogelkraan die zorgt voor een installatie zonder gereedschap op de telescoopstangen. Ideaal voor toepassingen met roterende hogedrukborstels. | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopstangen TL 7 F | 2 | 4.762-609.0 | | max. 60 °C | | | | Telescoopstangen TL 7 F met een reikwijdte tot 7 m gemaakt uit stevige en lichte glasvezel. Met handige snelsluitingen voor eenvoudig in- en uitschuiven. | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopstangen TL 7 H | 3 | 4.762-610.0 | | max. 60 °C | | | | Multifunctionele hybride telescoopstangen TL 7 H gemaakt uit een stevige en lichte koolstof-glasvezelmix. Telescopisch dankzij de snelsluitingen. Met een reikwijdte tot 7 m. | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopstangen TL 10 H | 4 | 4.762-611.0 | | max. 60 °C | | | | Een reikwijdte tot 10 m : de hybride telescoopstangen TL 10 H. Gemaakt uit een koolstof-glasvezelmix en geschikt voor een multifunctioneel gebruik. Eenvoudig in- en uitschuiven dankzij de snelsluitingen. | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopstangen TL 10 C | 5 | 4.762-612.0 | | max. 60 °C | | | | Telescoopstangen uit carbonvezel TL 10 C. Met een reikwijdte tot 10 m en handige snelsluitingen. Multifunctioneel gebruik voor de reiniging van gevels, ramen of zonnepanelen. | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopstangen TL 14 C | 6 | 4.762-613.0 | | max. 60 °C | | | | Een maximale stijfheid met een minimaal gewicht: de telescoopstangen TL 14 C gemaakt uit carbonvezel. Een enorme reikwijdte van 14 m, een multifunctioneel gebruik en een groot gebruiksgemak dankzij de snelsluitingen. | <input type="checkbox"/> |
| TL hogedrukadapter | 7 | 4.775-154.0 | | max. 60 °C | | | | TL hogedrukadapter, flexibel hogedrukpistool voor de hogedrukreiniging met telescoopstangen. Ergonomisch, eenvoudig te installeren en geschikt voor zowel linkshandige als rechtshandige gebruikers. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

HD 5/15 C

1.520-930.0

KÄRCHER



| | | Bestelnr. | Sproeier-grootte | | | Prijs | Beschrijving | |
|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------|------------------|--|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Natstraalset (zonder sproeier) | | | | | | | | |
| Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers) | 1 | 4.115-000.0 | | | | | Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher stralsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. | <input type="checkbox"/> |
| Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd) | 2 | 4.115-006.0 | | | | | Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher stralsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom. | <input type="checkbox"/> |
| Sproeiersets voor natstraalset | | | | | | | | |
| Sproeierset voor natstraalset 0035 | 3 | 2.112-021.0 | 35 | | | | Sproeierset met natstraalsproeier en sproeierelement (type-specifiek). Voor optimale prestaties met de Kärcher natstraalset. Enkel in combinatie met natstraalset 4.115-000.0 4.115-006.0. | <input type="checkbox"/> |
| Boriumcarbidesproeier | | | | | | | | |
| Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u | 4 | 6.415-084.0 | 6 mm | | | | Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continubedrijf. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

HD 5/15 C

1.520-930.0

KÄRCHER


| | | Bestelnr. | | | | Prijs | Beschrijving | |
|---------------------------------------------|----|-------------|--|--|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Geka-koppeling | | | | | | | | |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1/2" | 1 | 6.388-461.0 | | | | | Met slangaansluiting | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4" | 2 | 6.388-455.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1" | 3 | 6.388-465.0 | | | | | met slangaansluiting | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppeling met binnendraad, R 3/4" | 4 | 6.388-473.0 | | | | | Met binnendraad | <input type="checkbox"/> |
| Aanzuigfilter | | | | | | | | |
| Wateraanzuigfilter | 5 | 6.414-956.0 | | | | | Voor het aanzuigen van water uit vijvers, voorraad tanks en dergelijke, filteromhulsel van polyamide, zeef van roestvrij staal, maaswijdte 800 µm, aansluiting R 3/4" en R 1", zonder terugslagklep. | <input type="checkbox"/> |
| Aanzuigfilter met terugslagklep | 6 | 4.730-012.0 | | | | | Met messing terugslagventiel | <input type="checkbox"/> |
| Waterfijnfilter | | | | | | | | |
| Universele waterfijnfilter, 25 µm | 7 | 2.637-020.0 | | | | | Fijnmazige waterfilter, 25 µm, max. temperatuur 50°C. Beschermt de hogedrukreiniger tegen vuilpartikels die in het water zitten. Wateropbrengst tot 1200 l/u. Aansluiting 3/4", met adaptor, 1". | <input type="checkbox"/> |
| Waterfijnfilter, met adapter | 8 | 4.730-102.0 | | | | | Montage aan ingang apparaat, 80 µm | <input type="checkbox"/> |
| Watertoevoerslang | | | | | | | | |
| Watertoevoerslang | 9 | 4.440-038.0 | | | | | NW 13 R1" / R 3/4", tot 30 °C | <input type="checkbox"/> |
| | 10 | 4.440-207.0 | | | | | NW 19 R1" / R 3/4", tot 85 °C, voor aanzuiging | <input type="checkbox"/> |
| Terugslagventiel | | | | | | | | |
| Terugslagventiel | 11 | 2.641-374.0 | | | | | Voorkomt bij onderdruk in de waterleiding dat er reinigingsmiddel in het drinkwatercircuit komt. Bestand tegen warm water tot 80 °C. Conform de norm EN 12729 type BA. Ingebouwde beveiliging tegen lekkage | <input type="checkbox"/> |
| Overig toebehoren HD | | | | | | | | |
| Inschakelstroombegrenzer | 12 | 2.637-495.0 | | | | | Verlaagt de aanloopstroom bij eenfase-voeding en beschermt de kabelzekerings. | <input type="checkbox"/> |
| | 13 | 2.869-067.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HD 5/15 C

1.520-930.0



| | | Bestelnr. | Waterop- brengst | | | Prijs | Beschrijving | |
|------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---------------------|--|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Monteerbare wasborstel | | | | | | | | |
| Wasborstel voor opklikken | 1 | 4.762-497.0 | | | | | Met klem voor direct aansluiten op de dubbele of drievoudige sproeier. Past op nieuwe dubbele en drievoudige sproeiers. | <input type="checkbox"/> |
| Monteerbare wasborstel | 2 | 4.113-001.0 | | | | | Wasborstel voor universele reiniging van alle oppervlakken. Gewoon op de lans klikken. Koppeling: M 18 x 1,6. | <input type="checkbox"/> |
| Roterende wasborstels | | | | | | | | |
| Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, nylon borstelhaaren | 3 | 4.113-004.0 | 500 - 800 l/u | | | | De roterende wasborstel verwijdert op een zachte manier fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C (M 18 x 1,5, borstelinzet kan worden vervangen). | <input type="checkbox"/> |
| Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, borstels van natuurhaar | 4 | 4.113-003.0 | 500 - 800 l/u | | | | Aangedreven door de waterstraal. Voor het behoedzaam verwijderen van fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C, M 18 x 1,5 (borstelinzet kan worden vervangen). | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren