



## NT 70/3

Krachtige stof-/waterzuiger met een tankinhoud van 70 liter en maximaal drie motoren.

### 1 Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren

- In de grote bumper is het opbergvak voor toebehoren geïntegreerd.

### 3 Ergonomische duwbeugel

- Dankzij de ergonomische duwbeugel kan de NT 70 naar de werkplek worden gerold.

### 2 Geïntegreerde afvoerslang

- Het reservoir kan eenvoudig door middel van de afvoerslang worden geleegd. Een duidelijk voordeel gezien het uitermate grote reservoir-volume van 70 liter.

### 4 Robuuste bumper

- De robuuste bumper beschermt het apparaat tegen stoten en slagen.



Page 2  
 5.Object  
 page6177186904282\_std\_1\_272x272px.jpg  
 wurde anstatt  
 PAGE6177186904282\_std\_1\_272x272px.JPG  
 plaziert.  
 6.Object  
 page6177182385753\_std\_01\_272x272px.jpg  
 wurde anstatt  
 PAGE6177182385753\_std\_01\_272x272px.JPG  
 plaziert.

## NT 70/3

- Robuuste bumper, grote wielen
- Ergonomische duwbeugel
- Natfilter optioneel verkrijgbaar


### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>	1.667-270.0	
<b>EAN Code</b>	4039784725386	
<b>Stroomsoort</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s</b>	3 x 74
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Tankinhoud</b>	<b>l</b>	70
<b>Materiaal van de tank</b>	Kunststof	
<b>Max. vermogen</b>	<b>W</b>	3600
<b>Standaard nominale diameter</b>	DN 40	
<b>Kabellengte</b>	<b>m</b>	10
<b>Geluidsniveau</b>	<b>dB/A</b>	79
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	27,6
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	720 x 510 x 975

### Uitrusting

<b>Zuigslang</b>	<b>m</b>	4 / Met bocht
<b>Zuigbuis</b>	<b>stuk(s) x m</b>	2 x 0,5 / metaal
<b>Nat en droog zuigmond</b>	<b>mm</b>	400
<b>Plintenzuigmond</b>		■
<b>Afvoerslang</b>		■
<b>Patroonfilter</b>		Papier
<b>Stootrand</b>		■
<b>Duwbeugel</b>		■
<b>Veiligheidsklasse</b>		II

■ Bij de levering inbegrepen

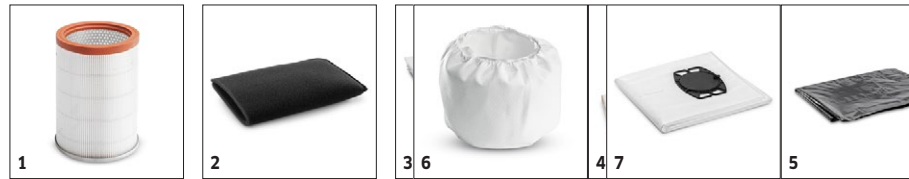

		Bestelnr.	Aantal			Prijs	Beschrijving	
<b>Patroonfilter, papier</b>								
Patronenfilter, papier	1	6.907-038.0	1 stuk(s)				Papieren patroonfilter (M BIA-C stofklasse M), geschikt als hoofdfilter voor opzuigen van droge en natte materialen.	■
<b>Grofvuilfilter voor natzuigen</b>								
Schuimfilter	2	2.889-083.0	1 stuk(s)				Niet geschikt voor droog stofzuigen.	<input type="checkbox"/>
<b>Natfilterzakken</b>								
Natfilterzakken	3	6.904-252.0	5 stuk(s)				Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	<input type="checkbox"/>
<b>Papierfilterzakken</b>								
Papieren filterzakken	4	6.904-285.0	5 stuk(s)				BIA-C getest, stofklasse M, 3 lagen, versterkt, scheurvast	<input type="checkbox"/>
<b>Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering</b>								
Plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering	5	6.900-698.0	10 stuk(s)				PE plastic zak	<input type="checkbox"/>
<b>Stoffilters</b>								
Membraanfilter	6	6.904-282.0	1 stuk(s)				Polyester naaldvlies, BIA-C getest	<input type="checkbox"/>
<b>Vliesfilterzakken</b>								
Vliesfilterzakken	7	2.885-753.0	5 stuk(s)				Grote, scheurvaste, drielaagse vliesfilterzakken voor alle tweemotorige stof-/waterzuigers van Kärcher. Gecertificeerd voor stofklasse M, geschikt voor vuilcontainers met een volume van 65 tot 75 liter.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

# NT 70/3

## 1.667-270.0

**KÄRCHER**

Page 2

0400object

page6177196902962\_

std\_01\_272x272px.jpg kon-

wurde anstatt

PAGE6177192889153\_

std\_01\_272x272px.JPG

plaziert

2.Object

page6177196903035\_

std\_01\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6177192889171\_

std\_01\_272x272px.JPG

plaziert.

2.Object

page6177196903862\_

std\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt





		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Bocht, kunststof</b>									
DN 40 bocht	1	2.889-171.0	1 stuk(s)	DN 40				Bocht voor het nieuwe clipsysteem in de nominale diameter DN 40.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bocht, kunststof	2	5.031-718.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof met C-35 clipsysteem	<input type="checkbox"/>
	3	5.031-939.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof DN 35 met C-35 clipsysteem, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	4	5.032-427.0	1 stuk(s)	DN 40				Kunststof met C-40 clipsysteem, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
<b>Vloerzuigmond</b>									
Vloerzuigmond nat/droog Adv	5	2.889-153.0	1 stuk(s)	40		360 mm		360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Met zuigstrips.	<input checked="" type="checkbox"/>
FLOOR TOOL NW 40 (2 HULPSTUKKEN)	6	6.903-018.0	1 stuk(s)	40		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (alleen NT 72/2 / NT 611 KF)	<input type="checkbox"/>
FLOOR TOOL	7	6.906-383.0	1 stuk(s)	40		450 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-146)	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog	8	6.906-384.0	1 stuk(s)	35		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor nat/droog	9	2.889-117.0	1 stuk(s)	40		400 mm		Met de zuigmond voor nat en droog (DN 40) kan u de zuigstip/borstel snel wisselen en hij is ideaal voor het natzuigen van grote oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmondzen</b>									
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	10	5.130-655.0	1 stuk(s)	DN 40					<input checked="" type="checkbox"/>
PLINTENZUIGER	11	6.900-385.0	1 stuk(s)	DN 35	210 mm			Kunststof	<input type="checkbox"/>
PLINTENZUIGMOND	12	6.900-922.0	1 stuk(s)	35 mm	500 mm			Metaal	<input type="checkbox"/>
PLINTENZUIGMOND DN 40	13	6.905-817.0	1 stuk(s)	40 mm	400 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Zuigbuizen, roestvrij staal</b>									
Set zuigbuizen roestvrij staal NW40 55	14	2.889-194.0	2 stuk(s)	40	550 mm			Set van roestvrij stalen zuigbuizen (2 x 0.55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigbuis, DN 40	15	6.902-081.0	1 stuk(s)	40	500 mm			RVS	<input type="checkbox"/>
	16	6.906-531.0	1 stuk(s)	40	1000 mm				<input type="checkbox"/>
Zuigbuis, DN 35	17	6.902-154.0	1 stuk(s)	35	500 mm			0,5 m lange roestvrij stalen zuigbuis (ID 35) voor stof-/waterzuigers. Ideaal voor het regelmatig natzuigen en voor het opzuigen van bijtende componenten.	<input type="checkbox"/>
<b>Bochten, roestvrij staal</b>									
Bocht, roestvrij staal	18	6.903-141.0	1 stuk(s)	DN 35				RVS	<input type="checkbox"/>
	19	6.902-079.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
<b>Bochten, metaal</b>									
Bocht, metaal	20	6.900-519.0	1 stuk(s)	DN 35				Stevige, verchroomde, metalen bocht (DN 35), kan gebruikt worden in de plaats van een kunststof bocht (met clipsysteem-adapter 5.407-112.0, C 35-DN 35, kunststof, el.).	<input type="checkbox"/>
	21	6.900-276.0	1 stuk(s)	DN 40				Stevige, verchroomde, metalen bocht (DN 40), kan gebruikt worden in de plaats van een kunststof bocht (met clipsysteem-adapter 5.407-111.0, C 40-DN 40, kunststof, el.).	<input type="checkbox"/>
<b>Universele borstels</b>									
Universele borstel	22	6.903-863.0	1 stuk(s)	35 mm	120 mm			Natuurborstel (runderhaar), borstelbezetting 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Autozuigmond</b>									
AUTOZUIGMOND	23	6.900-952.0	1 stuk(s)	DN 40		90 mm		Kunststof	<input type="checkbox"/>
<b>Voorzetzuigmond</b>									
Voorzetzuigmond	24	4.130-432.0	1 stuk(s)	40 mm		644 mm		Grote oppervlakken alleen stofzuigen met NT 70/1, NT 70/2 of NT 70/3 uitvoering.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen  Beschikbaar toebehoren

# NT 70/3 1.667-270.0

**KÄRCHER**

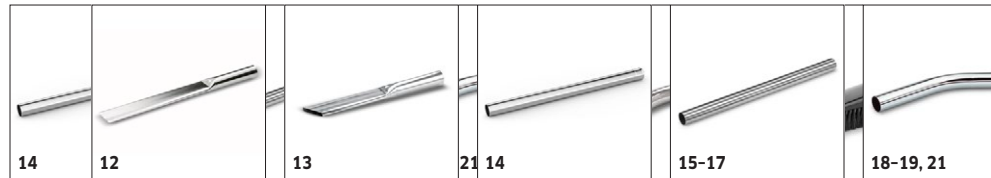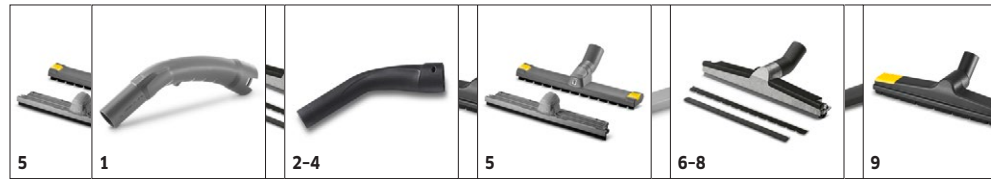

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind</b>									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	25	6.902-104.0	1 stuk(s)	35 mm	220 mm			Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	26	6.902-105.0	1 stuk(s)	40 mm	220 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Zuigmonden voor buizen</b>									
BUIZUIGMOND	27	6.903-035.0	1 stuk(s)	35 mm				Kunststof, diameter buis 100 mm	<input type="checkbox"/>
BUIZUIGMOND 200MM,NW35,-KUNSTSTOF	28	6.903-036.0	1 stuk(s)	35 mm				Kunststof, diameter buis 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigborstels</b>									
ZUIGBORSTEL DN35	29	6.903-862.0	1 stuk(s)	35 mm		70 mm		Natuurborstel (runderhaar), draaibaar	<input type="checkbox"/>
ZUIGMOND	30	6.903-887.0	1 stuk(s)	32 mm		70 mm		Kunststof borstel, draaibaar	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigbuizen, metaal</b>									
ZUIGBUIS NW 35 0,5 M	31	6.900-514.0	1 stuk(s)	35	500 mm			Metaal	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

Page 2

540 Object

page617720544073080\_

std\_1\_272x272px.jpg kon-  
werd niet geplaatst werden.

page61772054407005\_

std\_1\_272x272px.jpg kon-

werd niet geplaatst werden.

page6177205407113\_

std\_1\_272x272px.jpg kon-

werd niet geplaatst werden.

page6177205440616\_

std\_1\_272x272px.jpg kon-

werd niet geplaatst werden.

page6177214440616\_

std\_1\_272x272px.jpg kon-

werd niet geplaatst werden.

18.Object

page6177214440263\_



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Prijs	Beschrijving	
<b>Zuigslangen compleet (clipsysteem)</b>								
Zuigslang DN 40, lengte 4 m	1	2.889-138.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40, 16 m + DN 40-aansluiting	2	4.440-784.0	1 stuk(s)	DN 40	16 m		C DN 40, 16 m, met bajonetaansluiting en rechte extra aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	3	2.889-137.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Zuigslang	4	2.889-139.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Zuigslang, olie-bestendig	5	2.889-140.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	6	2.889-141.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
	7	2.889-142.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
<b>Reparatiesets</b>								
Reparatieset, C 40	8	2.639-873.0	1 stuk(s)	C- 40			Reparatieset zuigslang (clipsysteem).	<input type="checkbox"/>
Reparatieset, DN 61	9	2.862-038.0	1 stuk(s)	DN 61			Reparatieset zuigslang.	<input type="checkbox"/>
Reparatieset NW40	10	2.889-150.0	1 stuk(s)	DN 40				<input type="checkbox"/>
<b>Zuigslangen (clipsysteem)</b>								
Zuigslang	11	6.906-279.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m		Met bajonet- en clipaansluiting, C 45.	<input type="checkbox"/>
	12	6.906-321.0	1 stuk(s)	40	4 m		Met bajonet- en clipaansluiting, C 40.	<input type="checkbox"/>
	13	6.906-635.0	1 stuk(s)	DN 40	16 m			<input type="checkbox"/>
	14	6.906-877.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m		Met bajonet- en clipaansluiting, elektrisch geleidend, C 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigslangen compleet</b>								
Zuigslang, DN 61, 4 m, compleet	15	4.440-264.0	1 stuk(s)	DN 61	4 m		Kunststof.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet.	16	4.440-328.0	1 stuk(s)	DN 61	3 m		Industrieslang, pvc/elastomeer met staalspiraal, gladde binnenkant.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 61, 10 m	17	4.440-467.0	1 stuk(s)	DN 61	10 m		Kunststof.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 61, 4 m, oliebestendig	18	4.440-613.0	1 stuk(s)	DN 61	4 m		Oliebestendig.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 40, 4 m, elektrisch geleidend	19	4.440-616.0	1 stuk(s)	DN 61	4 m		Elektrisch geleidend.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet.	20	4.440-263.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		Kunststof.	<input type="checkbox"/>
	21	4.440-303.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		Oliebestendig.	<input type="checkbox"/>
	22	4.440-463.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m		Kunststof.	<input type="checkbox"/>
	23	4.440-466.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m		Elektrisch geleidend, kunststof.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 40, 10 m, oliebestendig	24	4.440-612.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m		Oliebestendig.	<input type="checkbox"/>
<b>Hose connection</b>								
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	25	6.902-077.0	1 stuk(s)	DN 32			Voor het verbinden van 2 zuigslangen (niet ESB 28 en 34).	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, DN 40, met binnendraad	26	6.900-286.0	1 stuk(s)	DN 40			Voor het verbinden van 2 zuigslangen, aan beide kanten schroefdraad.	<input type="checkbox"/>
<b>Verlengslangen (clipsysteem)</b>								
Verlengslang, C 40	27	6.906-344.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m		Voor alle C 40-slangen.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang	28	2.889-146.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren



# NT 70/3

## 1.667-270.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter		Prijs	Beschrijving	
<b>Y-verbingsstuk</b>								
Aanbouwset Y-stuk	1	2.637-217.0	1 stuk(s)	35 mm			Verdeelstuk, kunststof	<input type="checkbox"/>
<b>Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend</b>								
Aansluitstuk C DN 35	2	5.407-112.0	1 stuk(s)	35 mm			Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehooren	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	3	5.407-005.0					Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk NW40 aan conus DN35	4	5.407-006.0		DN 40			Verbindingsstuk voor de aansluiting van kleine zuigmonden en zuigbuizen aan conus DN 35. Ideaal voor jobs tijdens de interieurreiniging van voertuigen, zelfs zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	<input type="checkbox"/>
<b>Verlengstukken (buis-&gt; zuigmond)</b>								
Verlengstuk DN 40-DN 61	5	5.453-019.0	1 stuk(s)	40 mm			Van DN 40 naar 61, kunststof	<input type="checkbox"/>
<b>Reductiestukken</b>								
Reductiestuk	6	5.407-108.0	1 stuk(s)	40 mm			Van C-40 slang naar schroefstuk DN 35	<input type="checkbox"/>
BUSHING	7	5.407-113.0	1 stuk(s)	40 mm			Reductiestukken van C-40 naar C-35	<input type="checkbox"/>
<b>Reductiestukken (buis -&gt; zuigmond)</b>								
Reductiestuk	8	6.902-017.0	1 stuk(s)	40 mm			Van DN 40 naar 35, kunststof	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	9	6.902-072.0	1 stuk(s)	35 mm			Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

# NT 70/3

## 1.667-270.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Nominale diameter				Prijs	Beschrijving	
<b>Doelgroepsspecifieke toebehorensets voor stof-/waterzuigers</b>									
Professionele reinigungsset	1	2.637-353.0	DN 40					Losse onderdelen: Zuigslang 4 m (4.440-263.0), bocht, metaal (6.900-276.0), zuigbuis 2 x 0,5 m, metaal (6.900-275.0), voegensproeier (6.903-033.0), vloersproeier met rollers (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Toebehorenset autoreiniging	2	2.862-166.0	DN 35					Doelgroepsspecifieke zuigmonden in DN 35 voor het reinigen van interieur, opbergvakken en bekleding van auto's.	<input type="checkbox"/>
Spaanderset	3	2.640-760.0	DN 61					Doelgroepsspecifieke robuuste aansluitset in DN 61 voor reinigen met olie-bestendige zuigslang en rubberen mondstuk.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren



# NT 70/3

## 1.667-270.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Aantal	Breedte		Prijs	Beschrijving	
<b>Overige</b>								
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 stuk(s)				De uiterst efficiënte CS 40 Me cycloonvoorafscheider voor alle Kärcher stof-/waterzuigers is een speciaal ontworpen accessoire voor toepassingen met fijn stof op bouwwerven of in de industrie.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	2	5.031-436.0					Elektrogeleidend, universeel verbindingsstuk voor de aansluiting van oude NT slangen met een nominale diameter van DN 35, 40, 50 aan het nieuwe accessoire-systeem voor stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren

# NT 70/3 1.667-270.0



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Overige</b>								
Verlengsnoer	1	6.647-022.0	20 m		1 stuk(s)		20 m	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren