




## NT 65/2 Tact<sup>2</sup>

Hun hoge mobiliteit, uitstekende prestaties, robuuste constructie en talrijke praktische uitrustingskenmerken maken van de Kärcher Tact<sup>2</sup>-systemen een veelgevraagde specialist en all-rounder. De NT 65/2 Tact<sup>2</sup> wordt standaard geleverd met het volledige antistatische systeem. Het systeem kan zelfs probleemloos grote hoeveelheden fijn stof opzuigen.




### 1 Gewoon ernaartoe en weer weg

- Een verstelbare duwbeugel en grote wielen garanderen gemakkelijk vervoer naar de plaats van gebruik, ook op een oneffen ondergrond.




### 2 Intelligent opbergvak voor toebehoren

- Zo kan bv. de vloerzuigmond in twee richtingen en snel worden bevestigd.



### 3 Automatisch filterreinigingssysteem Tact<sup>2</sup>

- De vlakfilter kan aan de schone zijde worden verwijderd en bestaat uit 2 helften, die afwisselend door doelgerichte luchtstoten gereinigd worden.
- Fijne stofdeeltjes kunnen het filter niet verstoppen. De luchtstroom blijft gedurende lange tijd constant hoog.



### 4 Veilig en binnen handbereik

- Gereedschap kan worden opgeborgen in de handige opbergruimte aan boord, zoals kleine onderdelen en flessen.



## NT 65/2 Tact²

- Automatisch filterreinigingssysteem Tact²
- Antistatisch systeem
- Verstelbare duwbeugel

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>	1.667-286.0	
<b>EAN Code</b>	4039784714953	
<b>Stroomsoort</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s</b>	2 x 74
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Tankinhoud</b>	<b>l</b>	65
<b>Materiaal van de tank</b>	Kunststof	
<b>Max. vermogen</b>	<b>W</b>	max. 2760
<b>Standaard nominale diameter</b>	DN 40	
<b>Kabellengte</b>	<b>m</b>	10
<b>Geluidsniveau</b>	<b>dB/A</b>	73
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	24,5
<b>Gewicht (incl. doos)</b>	<b>kg</b>	31,33
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	575 x 490 x 880

### Uitrusting

<b>Zuigslang</b>	<b>m</b>	4 / Elektrisch geleidend	<b>Stootrand</b>	■
<b>Zuigbuis</b>	<b>stuk(s) x m / mm</b>	2 x 0,55 / 40 / Roestvrij staal	<b>Duwbeugel</b>	■
<b>Filterzak</b>	<b>stuk(s)</b>	1 / Papier	<b>Veiligheidsklasse</b>	I
<b>Nat en droog zuigmond</b>	<b>mm</b>	360	<b>Zwenkwiel met rem</b>	■
<b>Plintenzuigmond</b>	■			
<b>Afvoerslang (oliebestendig)</b>	■			
<b>Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt</b>	■			
<b>Antistatisch systeem</b>	■			
<b>Eco-filtersysteem</b>	■			
<b>Vlakfilter</b>	Papier			
<b>Filterreiniging</b>	Tact filterreiniging			

■ Bij de levering inbegrepen

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0

**KÄRCHER**




		Bestelnr.	Aantal			Prijs	Beschrijving	
<b>Vlakfilter papier</b>								
Vlakfilter papier	1	6.907-276.0	1 stuk(s)				Plat gevouwen filter stofklasse M, papier met nano-coating. Geschikt voor fijn stof en het opzuigen van droog vuil.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>								
Vlakfilter HEPA	2	6.904-364.0	1 stuk(s)				HEPA vlakfilter, stofklasse H (H14)	<input type="checkbox"/>
<b>Vlakfilter PES</b>								
Vlakfilter PES	3	6.907-277.0	1 stuk(s)				Plat gevouwen filter stofklasse M, ontbindingbestendige PES-vlies. Geschikt voor veelvuldig opzuigen van natte materialen.	<input type="checkbox"/>
<b>Vlakfilter PTFE</b>								
Vlakfilter PTFE	4	6.907-449.0	1 stuk(s)				Polyester vlies met PTFE coating, stofklasse M, voor Tact <sup>2</sup> stofzuigers. Uiterst geschikt voor zeer kleverig materiaal.	<input type="checkbox"/>
<b>Natfilterzakken</b>								
Natfilterzakken	5	6.904-252.0	5 stuk(s)				Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	<input type="checkbox"/>
<b>Papierfilterzakken</b>								
Papieren filterzakken	6	6.904-285.0	5 stuk(s)				BIA-C getest, stofklasse M, 3 lagen, versterkt, scheurvast	<input type="checkbox"/>
<b>Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering</b>								
Plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering	7	6.900-698.0	10 stuk(s)				PE plastic zak	<input type="checkbox"/>
<b>Stoffilters</b>								
Membraanfilter	8	6.904-282.0	1 stuk(s)				Polyester naaldvlies, BIA-C getest	<input type="checkbox"/>
Patroonfilter hout	9	2.414-003.0	1 stuk(s)					<input type="checkbox"/>
<b>Vliesfilterzakken</b>								
Vliesfilterzakken	10	2.885-753.0	5 stuk(s)				Grote, scheurvaste, drielaagse vliesfilterzakken voor alle tweemotorige stof-/waterzuigers van Kärcher. Gecertificeerd voor stofklasse M, geschikt voor vuilcontainers met een volume van 65 tot 75 liter.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0

KÄRCHER

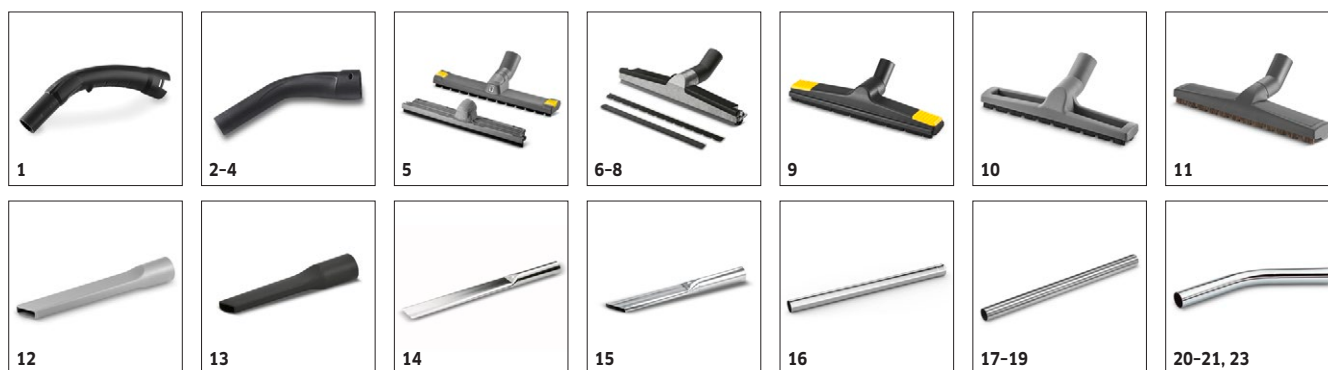

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Bocht, kunststof</b>									
Elektrisch geleidende bocht DN 40	1	2.889-172.0	1 stuk(s)	DN 40				Bocht voor het nieuwe clipsysteem met een nominale diameter van DN 40. In de elektrisch geleidende versie. Vooral geschikt bij grote hoeveelheden fijn stof.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bocht, kunststof	2	5.031-718.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof met C-35 clipsysteem	<input type="checkbox"/>
	3	5.031-939.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof DN 35 met C-35 clipsysteem, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	4	5.032-427.0	1 stuk(s)	DN 40				Kunststof met C-40 clipsysteem, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
<b>Vloerzuigmondzen</b>									
Vloerzuigmond nat/droog Adv	5	2.889-153.0	1 stuk(s)	40		360 mm		360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Met zuigstrips.	<input checked="" type="checkbox"/>
FLOOR TOOL NW 40 (2 HULPSTUKKEN)	6	6.903-018.0	1 stuk(s)	40		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (alleen NT 72/2 / NT 611 KF)	<input type="checkbox"/>
FLOOR TOOL	7	6.906-383.0	1 stuk(s)	40		450 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-146)	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog	8	6.906-384.0	1 stuk(s)	35		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor nat/droog	9	2.889-117.0	1 stuk(s)	40		400 mm		Met de zuigmond voor nat en droog (DN 40) kan u de zuigstip/borstel snel wisselen en hij is ideaal voor het natzuigen van grote oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog Standaard	10	2.889-173.0	1 stuk(s)	35		300 mm		300 mm. Brede, antraciete zuigmond voor nat en droog, NW 35. Met gemakkelijk verwisselbare inserts. Incl. Borstelstrips en zuigstrips.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog, standaard, DN40	11	2.889-174.0	1 stuk(s)	40		360 mm		Standaard vloerzuigmond, in het antraciet, met een nominale diameter van 40, met borstelstrips en zuigstrips. Geschikt voor zowel droge als natte toepassingen.	<input type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmondzen</b>									
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	12	5.130-655.0	1 stuk(s)	DN 40					<input checked="" type="checkbox"/>
PLINTENZUIGER	13	6.900-385.0	1 stuk(s)	DN 35	210 mm			Kunststof	<input type="checkbox"/>
PLINTENZUIGMOND	14	6.900-922.0	1 stuk(s)	35 mm	500 mm			Metaal	<input type="checkbox"/>
PLINTENZUIGMOND DN 40	15	6.905-817.0	1 stuk(s)	40 mm	400 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Zuigbuizen, roestvrij staal</b>									
Set zuigbuizen roestvrij staal NW40 55	16	2.889-194.0	2 stuk(s)	40	550 mm			Set van roestvrij stalen zuigbuizen (2 x 0.55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigbuis, DN 40	17	6.902-081.0	1 stuk(s)	40	500 mm			RVS	<input type="checkbox"/>
	18	6.906-531.0	1 stuk(s)	40	1000 mm				<input type="checkbox"/>
Zuigbuis, DN 35	19	6.902-154.0	1 stuk(s)	35	500 mm			0,5 m lange roestvrij stalen zuigbuis (ID 35) voor stof-/waterzuigers. Ideaal voor het regelmatig natzuigen en voor het opzuigen van bijtende componenten.	<input type="checkbox"/>
<b>Bochten, roestvrij staal</b>									
Bocht, roestvrij staal	20	6.903-141.0	1 stuk(s)	DN 35				RVS	<input type="checkbox"/>
	21	6.902-079.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
<b>Bochten, metaal</b>									
Bocht, metaal	22	6.900-519.0	1 stuk(s)	DN 35				Stevige, verchroomde, metalen bocht (DN 35), kan gebruikt worden in de plaats van een kunststof bocht (met clipsysteem-adapter 5.407-112.0, C 35-DN 35, kunststof, el.).	<input type="checkbox"/>
	23	6.900-276.0	1 stuk(s)	DN 40				Stevige, verchroomde, metalen bocht (DN 40), kan gebruikt worden in de plaats van een kunststof bocht (met clipsysteem-adapter 5.407-111.0, C 40-DN 40, kunststof, el.).	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Universele borstels</b>									
Universele borstel	24	6.903-863.0	1 stuk(s)	35 mm	120 mm			Natuurborstel (runderhaar), borstelbezetting 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Autozuigmonden</b>									
AUTOZUIGMOND	25	6.900-952.0	1 stuk(s)	DN 40		90 mm		Kunststof	<input type="checkbox"/>
<b>Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind</b>									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	26	6.902-104.0	1 stuk(s)	35 mm	220 mm			Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	27	6.902-105.0	1 stuk(s)	40 mm	220 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Zuigmonden voor buizen</b>									
BUIZUIGMOND	28	6.903-035.0	1 stuk(s)	35 mm				Kunststof, diameter buis 100 mm	<input type="checkbox"/>
BUIZUIGMOND 200MM,NW35,-KUNSTSTOF	29	6.903-036.0	1 stuk(s)	35 mm				Kunststof, diameter buis 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigbuizen, metaal</b>									
ZUIGBUIJ NW 35 0,5 M	30	6.900-514.0	1 stuk(s)	35	500 mm			Metaal	<input type="checkbox"/>
Suction tube set, chrome-plated, NW 35 550 mm	31	2.889-191.0	2 stuk(s)	35	550 mm			Set zuigbuizen, metaal verchroomd, NW 35, 2 delen, elk 0,55 m.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0

**KÄRCHER**


		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Prijs	Beschrijving	
<b>Zuigslangen (clipsysteem)</b>								
Zuigslang	1	6.906-321.0	1 stuk(s)	40	4 m		Met bajonet- en clipaansluiting, C 40.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.906-279.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m		Met bajonet- en clipaansluiting, C 45.	<input type="checkbox"/>
	3	6.906-714.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		Met bajonet- en clipaansluiting, oliebestendig, C 45.	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-635.0	1 stuk(s)	DN 40	16 m		Met bajonet- en clipaansluiting, C 40.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-877.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m		Met bajonet- en clipaansluiting, elektrisch geleidend, C 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigslangen compleet (clipsysteem)</b>								
Elektrisch geleidende zuigslang	6	2.889-141.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40	7	4.440-678.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		Met bocht, C DN 40.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40, + PFC-module, elektrisch geleidend	8	4.440-728.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		Met bocht en module (4.060-533.0), elektrisch geleidend.	<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	9	2.889-137.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Zuigslang DN 40, lengte 4 m	10	2.889-138.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Zuigslang	11	2.889-139.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Zuigslang, olie-bestendig	12	2.889-140.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	13	2.889-142.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Zuigslang	14	2.889-161.0	1 stuk(s)	DN 35	2 m			<input type="checkbox"/>
<b>Reparatiesets</b>								
Reparatieset, C 40	15	2.639-873.0	1 stuk(s)	C- 40			Reparatieset zuigslang (clipsysteem).	<input type="checkbox"/>
Reparatieset, DN 61	16	2.862-038.0	1 stuk(s)	DN 61			Reparatieset zuigslang.	<input type="checkbox"/>
Reparatieset NW40	17	2.889-150.0	1 stuk(s)	DN 40				<input type="checkbox"/>
<b>Zuigslangen compleet</b>								
Zuigslang, DN 61, 4 m, compleet	18	4.440-264.0	1 stuk(s)	DN 61	4 m		Kunststof.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet.	19	4.440-328.0	1 stuk(s)	DN 61	3 m		Industrieslang, pvc/elastomeer met staalspiraal, gladde binnenkant.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 61, 10 m	20	4.440-467.0	1 stuk(s)	DN 61	10 m		Kunststof.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 61, 4 m, oliebestendig	21	4.440-613.0	1 stuk(s)	DN 61	4 m		Oliebestendig.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 40, 4 m, elektrisch geleidend	22	4.440-616.0	1 stuk(s)	DN 61	4 m		Elektrisch geleidend.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet.	23	4.440-263.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		Kunststof.	<input type="checkbox"/>
	24	4.440-303.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		Oliebestendig.	<input type="checkbox"/>
	25	4.440-463.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m		Kunststof.	<input type="checkbox"/>
	26	4.440-466.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m		Elektrisch geleidend, kunststof.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 40, 10 m, oliebestendig	27	4.440-612.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m		Oliebestendig.	<input type="checkbox"/>
<b>Hose connection</b>								
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	28	6.902-077.0	1 stuk(s)	DN 32			Voor het verbinden van 2 zuigslangen (niet ESB 28 en 34).	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, DN 40, met binnendraad	29	6.900-286.0	1 stuk(s)	DN 40			Voor het verbinden van 2 zuigslangen, aan beide kanten schroefdraad.	<input type="checkbox"/>
<b>Verlengslangen (clipsysteem)</b>								
Verlengslang, C 40	30	6.906-344.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m		Voor alle C 40-slangen.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang	31	2.889-146.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0

**KÄRCHER**



1-2



3

		Bestelnr.	Waterop- brengst	Temperatuur watertoevoer	Lengte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
<b>Teleskopstangen</b>									
Telescoopslans TL 10 H	1	4.762-611.0		max. 60 °C				Een reikwijdte tot 10 m : de hybride telescoopslans TL 10 H. Gemaakt uit een koolstof-glasvezelmix en geschikt voor een multifunctioneel gebruik. Eenvoudig in- en uitschuiven dankzij de snelsluitingen.	<input type="checkbox"/>
Telescoopslans TL 10 C	2	4.762-612.0		max. 60 °C				Telescoopslans uit carbonvezel TL 10 C. Met een reikwijdte tot 10 m en handige snelsluitingen. Multifunctioneel gebruik voor de reiniging van gevels, ramen of zonnepanelen.	<input type="checkbox"/>
TL stofzuiger-adapter	3	9.751-306.0						TL stofzuigeradapter voor de telescoopslansen van 10 en 14 m die uitgerust zijn met een aansluiting voor de zuigbocht (DN 35, DN 40) en een aansluiting voor zuigmonden.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter		Prijs	Beschrijving	
<b>Y-verbingsstuk</b>								
Aanbouwset Y-stuk	1	2.637-217.0	1 stuk(s)	35 mm			Verdeelstuk, kunststof	<input type="checkbox"/>
<b>Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend</b>								
Aansluitstuk C DN 35	2	5.407-112.0	1 stuk(s)	35 mm			Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C DN 40	3	5.407-109.0	1 stuk(s)	C-DN 40			Verbindt C 40 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
	4	5.407-111.0	1 stuk(s)	40 mm			Verbindt C 40 slang met DN 40 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	5	5.407-005.0					Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk NW40 aan conus DN35	6	5.407-006.0		DN 40			Verbindingsstuk voor de aansluiting van kleine zuigmonden en zuigbuizen aan conus DN 35. Ideaal voor jobs tijdens de interieurreiniging van voertuigen, zelfs zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	<input type="checkbox"/>
<b>Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend</b>								
VERBINDINGSSTUK	7	5.453-042.0	1 stuk(s)	35 mm			Kunststof, geschikt voor DN 26-36 (Te / Eco M / H), elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap C 35, elektrisch geleidend	8	5.453-048.0	1 stuk(s)	35 mm			Binnen Ø 25,4 mm / buiten Ø 34,6 mm / 38 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
	9	5.453-050.0	1 stuk(s)	35 mm			Binnen Ø 27 mm / buiten Ø 36,5 mm / 38,8 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
<b>Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting</b>								
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	10	5.453-016.0	1 stuk(s)	35 mm			Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	11	5.453-026.0	1 stuk(s)	35 mm			Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 37,3/38,8 mm, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	12	6.902-059.0	1 stuk(s)	35 mm			Binnen Ø 32 mm / buiten Ø 39 mm	<input type="checkbox"/>
	13	6.902-095.0	1 stuk(s)	35 mm			Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 34/38,8 mm, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
<b>Verlengstukken (buis-&gt; zuigmond)</b>								
Verlengstuk DN 40-DN 61	14	5.453-019.0	1 stuk(s)	40 mm			Van DN 40 naar 61, kunststof	<input type="checkbox"/>
<b>Reductiestukken</b>								
Reductiestuk	15	5.407-108.0	1 stuk(s)	40 mm			Van C-40 slang naar schroefstuk DN 35	<input type="checkbox"/>
BUSHING	16	5.407-113.0	1 stuk(s)	40 mm			Reductiestukken van C-40 naar C-35	<input type="checkbox"/>
<b>Reductiestukken (buis -&gt; zuigmond)</b>								
Reductiestuk	17	6.902-017.0	1 stuk(s)	40 mm			Van DN 40 naar 35, kunststof	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	18	6.902-072.0	1 stuk(s)	35 mm			Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>
<b>Set reductiestukken / verlengstukken</b>								
Set reductie- / verlengstukken	19	2.860-117.0	1 stuk(s)				DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren



# NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Nominale diameter				Prijs	Beschrijving	
<b>Doelgroepsspecifieke toebehorensets voor stof-/waterzuigers</b>									
Toebehorenset autoreiniging	1	2.862-166.0	DN 35					Doelgroepsspecifieke zuigmond in DN 35 voor het reinigen van interieur, opbergvakken en bekleding van auto's.	<input type="checkbox"/>
NT-zuigset, DN 40, elektrisch geleidend	2	2.638-147.0	DN 40					Nat- en droogreinigingsset, geleidend, DN 40.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0

**KÄRCHER**



1



2

		Bestelnr.	Aantal	Breedte		Prijs	Beschrijving	
<b>Overige</b>								
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 stuk(s)				De uiterst efficiënte CS 40 Me cycloonvoorafscheider voor alle Kärcher stof-/waterzuigers is een speciaal ontworpen accessoire voor toepassingen met fijn stof op bouwwerven of in de industrie.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	2	5.031-436.0					Elektrogeleidend, universeel verbindingsstuk voor de aansluiting van oude NT slangen met een nominale diameter van DN 35, 40, 50 aan het nieuwe accessoire-systeem voor stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Ombouwset niet-geleidende stoffen</b>									
Aanbouwset niet-geleidende stoffen Tact <sup>2</sup> + Ap	1	2.642-602.0	1 stuk(s)					Om het toestel uit te schakelen wanneer niet-geleidende vloeistoffen zoals oliën en vetten worden opgezogen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Overige</b>								
Verlengsnoer	1	6.647-022.0	20 m		1 stuk(s)		20 m	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen  Beschikbaar toebehoren

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0

**KÄRCHER**



		<b>Bestelnr.</b>	<b>Aantal</b>	<b>Nominale diameter</b>	<b>Lengte/ Breedte</b>	<b>Prijs</b>	<b>Beschrijving</b>	
<b>Spaanderkorf</b>								
Spaanderzeef	1	5.731-645.0					Kunststof, perforaat met binnendraad. Bescherming van de aftapslang tegen grote splinters, spaanders, etc.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren