




## Zwenksproeier OS 5.320 SV

OS 5.320 SV zwenksproeier met instelbare sproeibreedte en spatbescherming voor een gemakkelijke bediening. Voor middelgrote tot grote oppervlakken tot 320 m<sup>2</sup>. Instelbare waterhoeveelheid (0-max.)

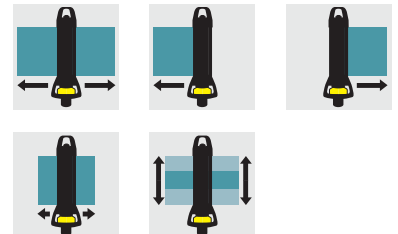

### 1 Constante aanpassing van de reikwijdte

- Nauwkeurig sproeien

### 3 Instelbare sproeibreedte

- Verschillende sproeihoeken voor een doelgerichte besproeiing

### 2 Lus voor het ophangen van het apparaat geïntegreerd in de handgreep

- Voor een eenvoudige opberging/ophanging

### 4 Spatbescherming

- Comfortabel richten



## Zwenksproeier OS 5.320 SV

- Spatbescherming voor een handige instelling van de sproeier zonder zelf nat te worden
- Traploze instelling van de reikwijdte (0 - max.)
- Twee pinnen om de sproeier vast te zetten in de grond
- Haak die aan de muur bevestigd kan worden, voor een plaatsbesparende opberging
- Bescherming van de versnellingsbak tegen vuil voor een lange levensduur
- Max. sproeioppervlak (4 bar): 320 m
- Instelling van de sproeibreedte tot 60 % met vermindering

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>	2.645-135.0	
<b>EAN Code</b>	4039784426351	
<b>Sproeiradius 2 bar</b>	20 - 190 m <sup>2</sup>	
<b>Sproeiradius 4 bar</b>	30 - 320 m <sup>2</sup>	
<b>Sproeibreedte (2 bar)</b>	<b>m</b>	5 × 12
<b>Sproeibreedte (4 bar)</b>	<b>m</b>	6 × 16
<b>Gebiedsdekking (2 bar)</b>	<b>m</b>	5 / 16
<b>Gebiedsdekking (4 bar)</b>	<b>m</b>	6 / 20
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	0,81
<b>Gewicht (incl. doos)</b>	<b>kg</b>	0,93
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	546 × 160 × 88

# ZWENKSPROEIER OS 5.320 SV

## 2.645-135.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
<b>Slangen</b>								
PrimoFlex® premium slang 1/2" - 20 m	1	2.645-150.0					20 m PrimoFlex® Premium kwaliteits tuinslang (1/2"). Met gepatenteerde technologie van dubbele wapening. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 50 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Slangverbindingen</b>								
Premium slangstuk Uni	2	2.645-195.0					Premium universele slangkoppeling, gemaakt van metaal. Met robuuste slangklem gemaakt van corrosie-vrij aluminium en zachte kunststof. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Premium slangstuk Uni Aquastop	3	2.645-196.0					Premium universele slangkoppeling, gemaakt van metaal. Met aquastop en robuuste slangklem gemaakt van corrosie-vrij aluminium en zachte kunststof. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Kraanstuk G3/4 met G1/2 reducerstuk	4	2.645-006.0					Extreem sterke kraanaansluiting voor kranen met een G3/4 afmeting. Inclusief reducerstuk voor aansluiting op G1/2 -kranen. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren